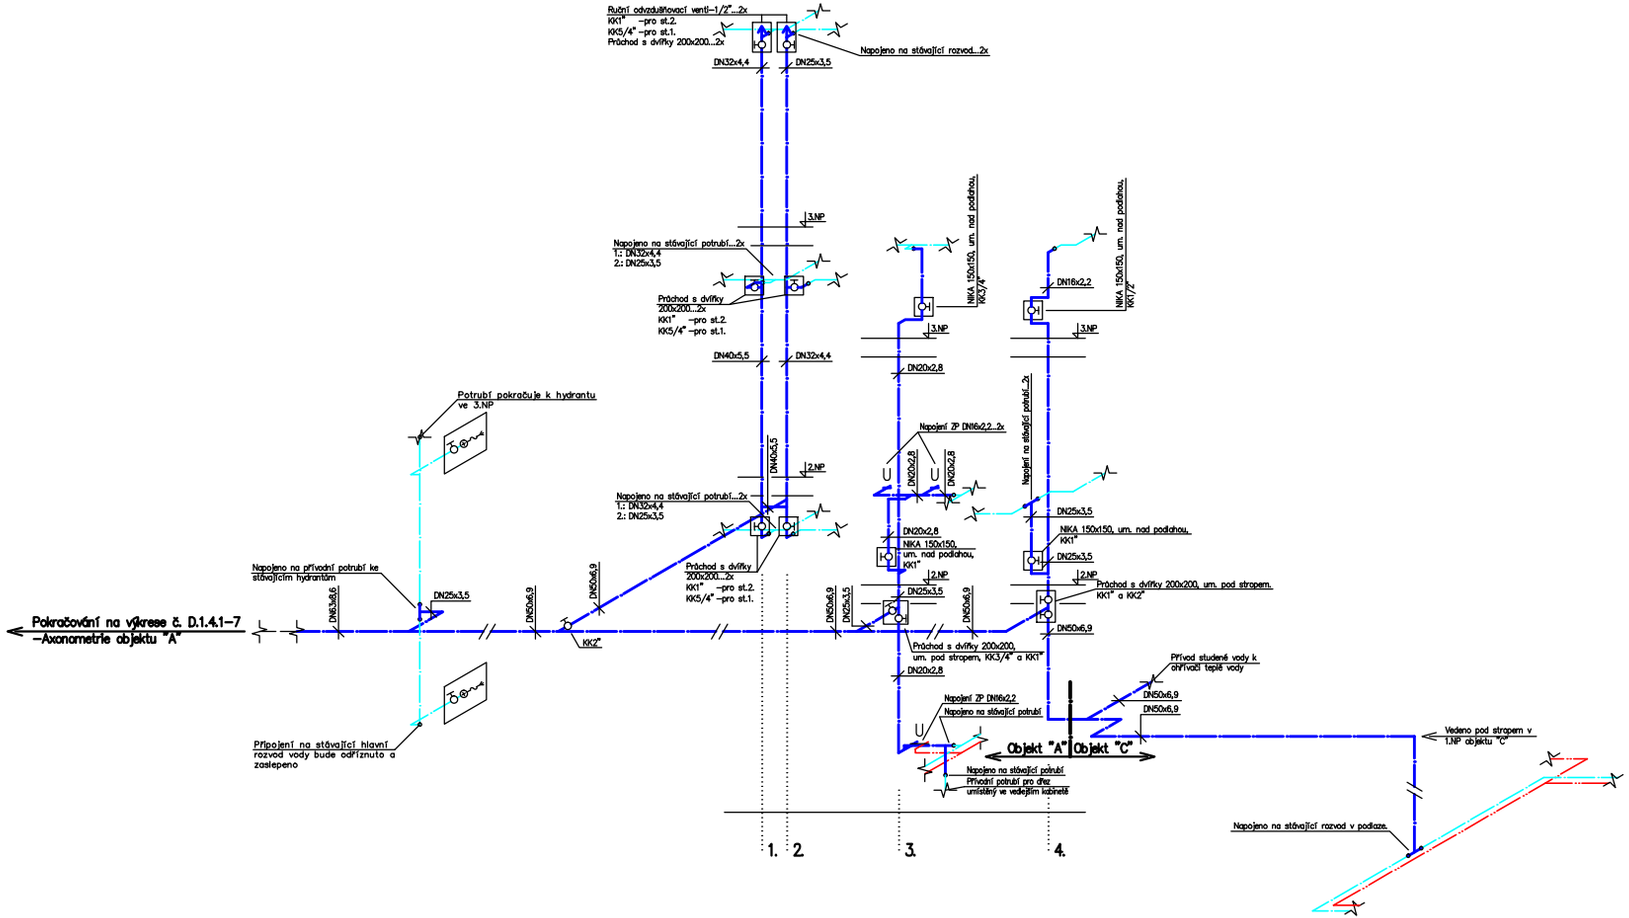

Poznámky:

V objektu "A" budou stoupací potrubí připojena přes uzavírací armaturu, přístup k ní bude zajištěn přes NIKU určenou i pro uzavření ZP v 1.NP. Hlavní páteřní potrubí bude vedeno pod stropem. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek ke stropu a umístěno do tepelné izolace, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně zaizolováno. Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou pod stropem nad podlahou umístěny NIKY nebo průchody s dvířky, sloužící pro přístup k uzavírací armatuře.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPr pro studenou a telou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostmi dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

Legenda

- Potrubí studené vody – NOVÉ rozody
- Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody
- Potrubí teplé vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

INVESTOR:	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem		
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT: PROPOS MB s.r.o. Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724
HIP:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz		SUBDODAVATEL:
PROJEKTANT:	Los Jan tel. +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz		
STAVBA:	Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem		
OBJEKT:	Objekt "A" a "C"		STUPEŇ: DPS
ČÁST:	D1.4.1 - Zdravotně technické instalace		DATUM: 5/2016
OBSAH:	Axonometrie vnitřní vodoinstalace		MĚŘÍTKO: 1:50

Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY:
				D1.4.1-8