



Axonometrie objektu "B"

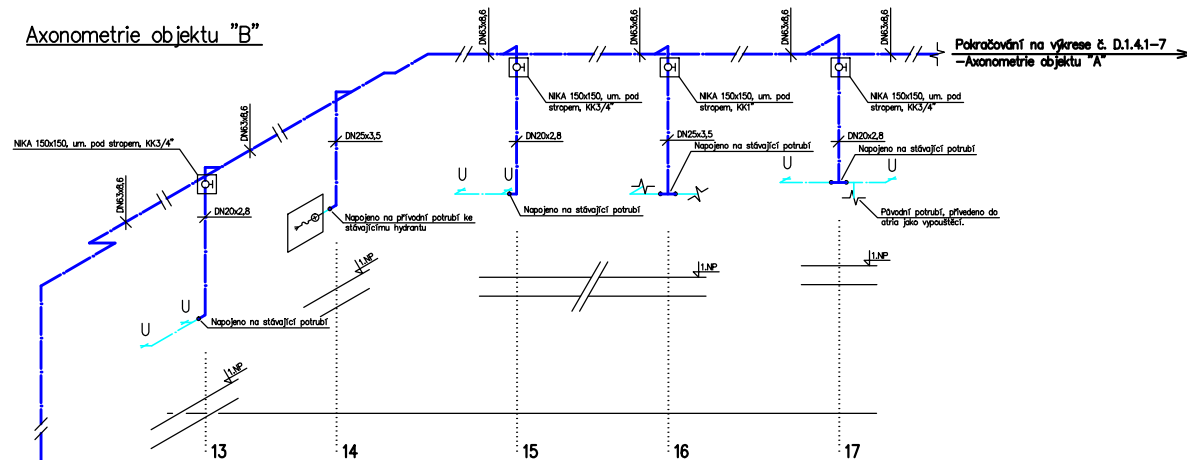

Napojení vodoměrné sestavy

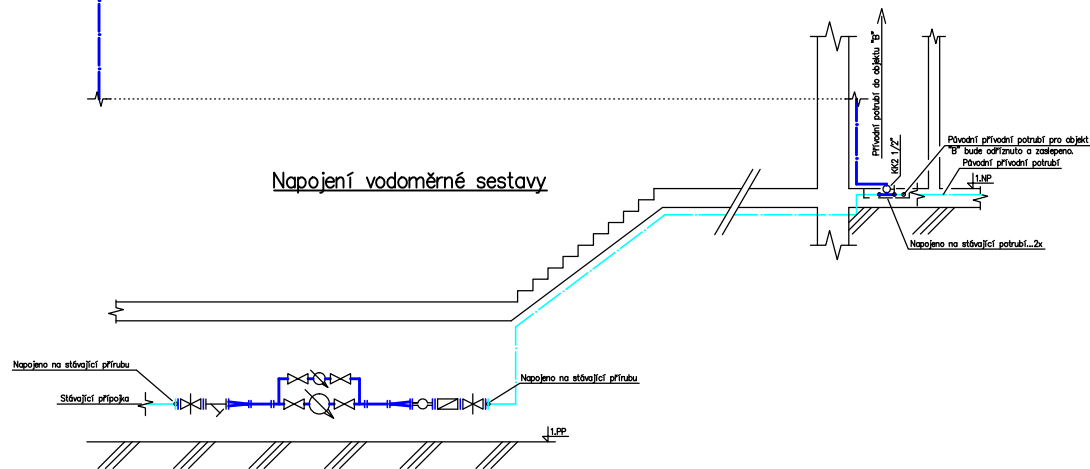

Poznámky:

Hlavní páteřní potrubí bude vedeno pod stropem, v místech kde potrubí narazí na překážku (průvlak), potrubí podstoupí pod danou překážkou. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek ke stropu a umístěno do tepelné izolace, potrubí vedené v drážce ve stěně bude také tepelně zaizolováno. Pro uzavření ZP nebo skupiny ZP budou pod stropem umístěny NIKY, sloužící pro přístup k uzavírací armatuře.


Přívodní potrubí ze sklepa bude odpojeno a zaslepeno mimo místnost, ve které je umístěna vstupní šachta k potrubí, aby nedošlo k přerušení dodávky vody pro umyvadlo v kuchyni a k bojleru ve vedlejší místnosti.

1) Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060.

2) Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý kontakt s pitnou vodou s náležitostí dle vyhlášky č.409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.

Legenda

- Potrubí studené vody – NOVÉ rozvody
- Potrubí studené vody – STÁVAJÍCÍ rozvody
- Potrubí teplé vody – STÁVAJÍCÍ rozvody

INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o., Klaudiánova 124, Ml. Bolešlav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
HIP:			SUBDODAVATEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Balda tel.: +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz				
PROJEKTANT: Los Jan tel.: +420 326 100 152 e-mail: jan.los@proposmb.cz				
STAVBA: Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem				
OBJEKT: Objekt "B"			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D1.4.1 - Zdravotně technické instalace			DATUM: 5/2016	
OBSAH: Axonometrie vnitř. vodo. a napojení vodo. sestavy			MĚŘÍTKO: 1:50	
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1-6