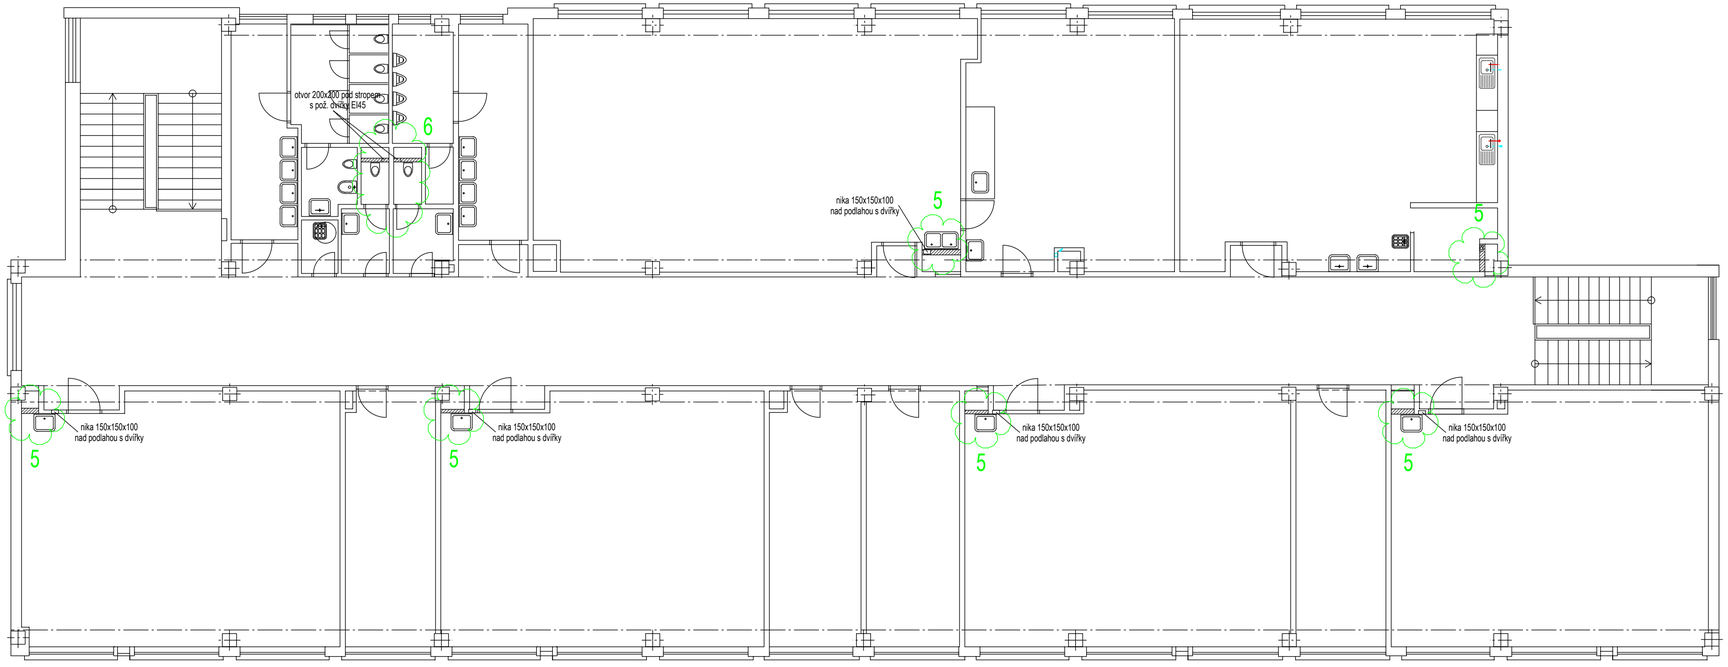

(5)

- demontáž umyvadla, syfónu a baterie
- vybourání příčky jádra včetně osekání obkladu do výšky 1,8m
- opětovní vyzdění příčky tl.150mm z pórobetonu
- natažení lepidlem vč. perlinky
- umístění revizních dvířek 200x200mm
  s odolností EI45 pro ovládání ventilu
- doplnění omítky do výšky 1,8m
- nový bělninový obklad do výšky 1500mm
- osazení umyvadla, montáž syfonu a baterie
- vymalování

(6)

- demontáž mísy
- vybourání zadní příčky WC včetně osekání obkladu do výšky 1,8m
- opětovní vyzdění příčky tl.150mm z pórobetonu
- natažení lepidlem vč. perlinky
- umístění revizních dvířek 200x200mm
  s odolností EI45 pro ovládání ventilu
- nový bělninový obklad do výšky 1500mm
- doplnění omítky do výšky 1,8m
- vymalování kóje

INVESTOR:	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem			
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	PROPOS MB s.r.o. Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724
HIP:	Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Balda tel. +420 737 242 322 e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz		SUBDODAVATEL:	
PROJEKTANT:				
STAVBA:	Výměna páteřních rozvodů pitné vody v základní škole - Máchova ul., Bělá pod Bezdězem			
OBJEKT:	Pavilón "A"		STUPEŇ:	DPS
ČÁST:	D1.1 Architektonicko-stavební řešení		DATUM:	05/2016
OBSAH:	**Půdorys 2.NP**		MĚŘÍTKO:	1:100
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D1.1 - 2