


# PŮVODNÍ STAV

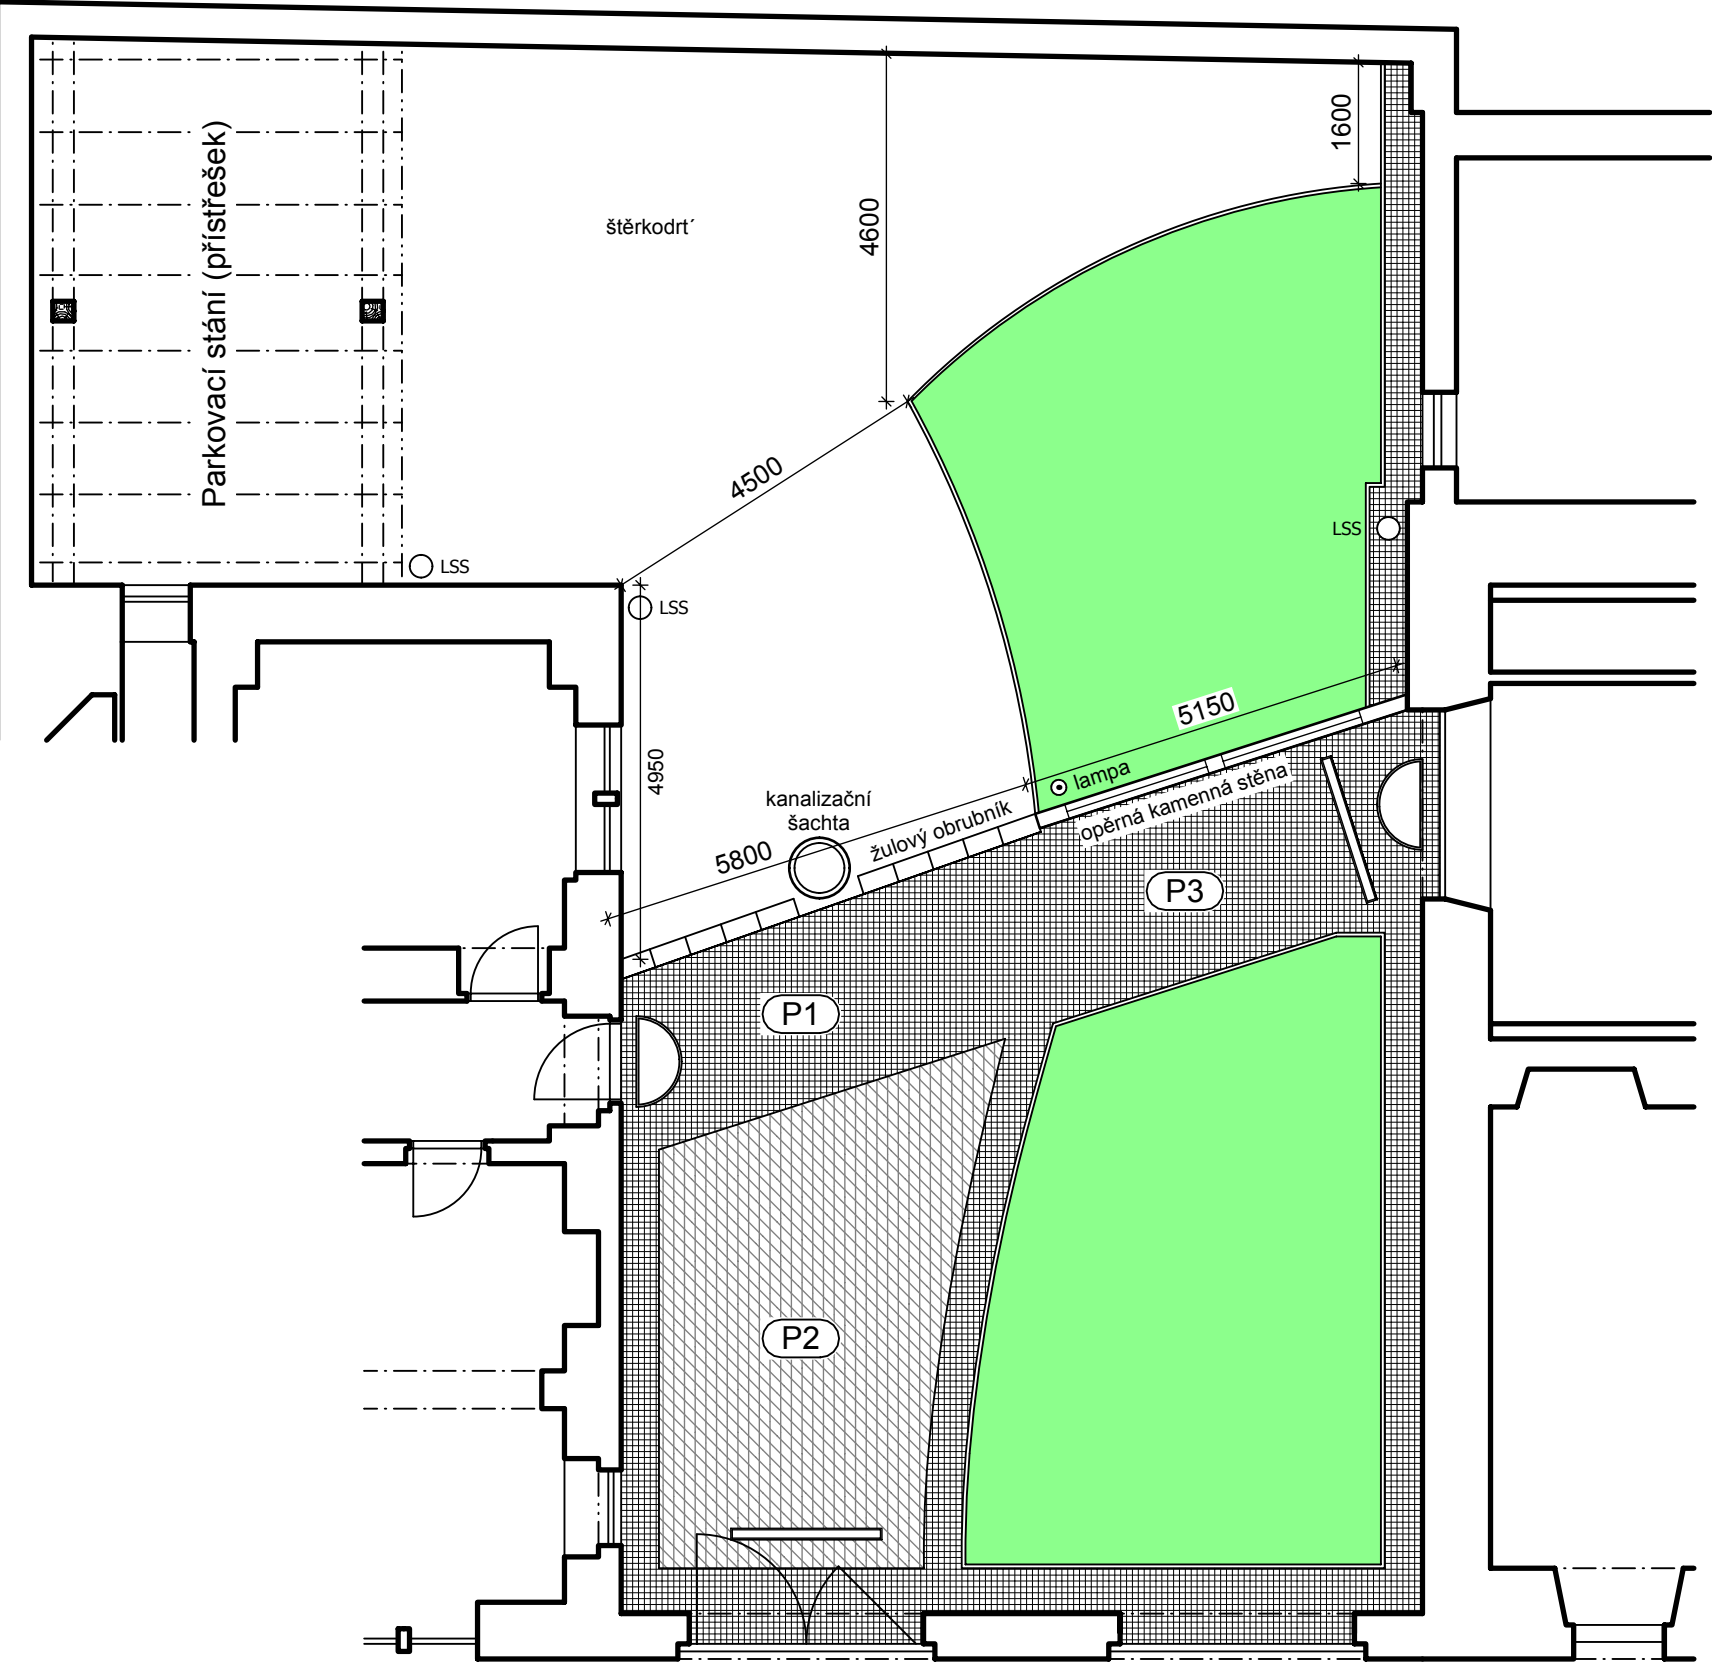

## LEGENDA:

- ŽULOVÁ MOZAIKA 60/60/40mm
- ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/80mm
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

## SKLADBY:

(pojezdne plochy)

- P1**
- Žulová mozaika 60/60/40 tl. 40mm
  - Ložná vrstva frakce 4/8 tl. 50mm
  - Šterkodrt' frakce 8/32 tl. 150mm
  - Hrubé drcené kamenivo frakce 32/64 tl. 250mm
  - Rostlý terén

- P2**
- Žulové kostky 100/100/80
  - Ložná vrstva frakce 4/8 tl. 50mm
  - Šterkodrt' frakce 8/32 tl. 150mm
  - Hrubé drcené kamenivo frakce 32/64 tl. 250mm
  - Rostlý terén

(pochůzná plocha)

- P3**
- Žulová mozaika 60/60/40 tl. 40mm
  - Ložná vrstva frakce 4/8 tl. 50mm
  - Šterkodrt' frakce 8/32 tl. 100mm
  - Hrubé drcené kamenivo frakce 32/64 tl. 150mm
  - Rostlý terén

<b>anitas</b> projekční atelier		Stavební úpravy parteru- zpevněné plochy II. etapa			
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668		SITUACE- PŮVODNÍ STAV			
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský		MÍSTO ST.: parcelní číslo st. 220 v KÚ Bělá pod Bezdězem	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 83/17  ČÍSLO PARÉ
dokumentaci vypracoval: Jan Hanšpach		STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem KRAJ: Středočeský	FORMÁT	A3	
		INVESTOR: Město Bělá pod Bezdězem Masarykovo nám. 90 294 21 Bělá pod Bezdězem	ÚČEL	DÚR+DSP	
			DATUM	IX/17	
			Č.VÝKRESU	D.1	