


## POHLED JIHOVÝCHODNÍ

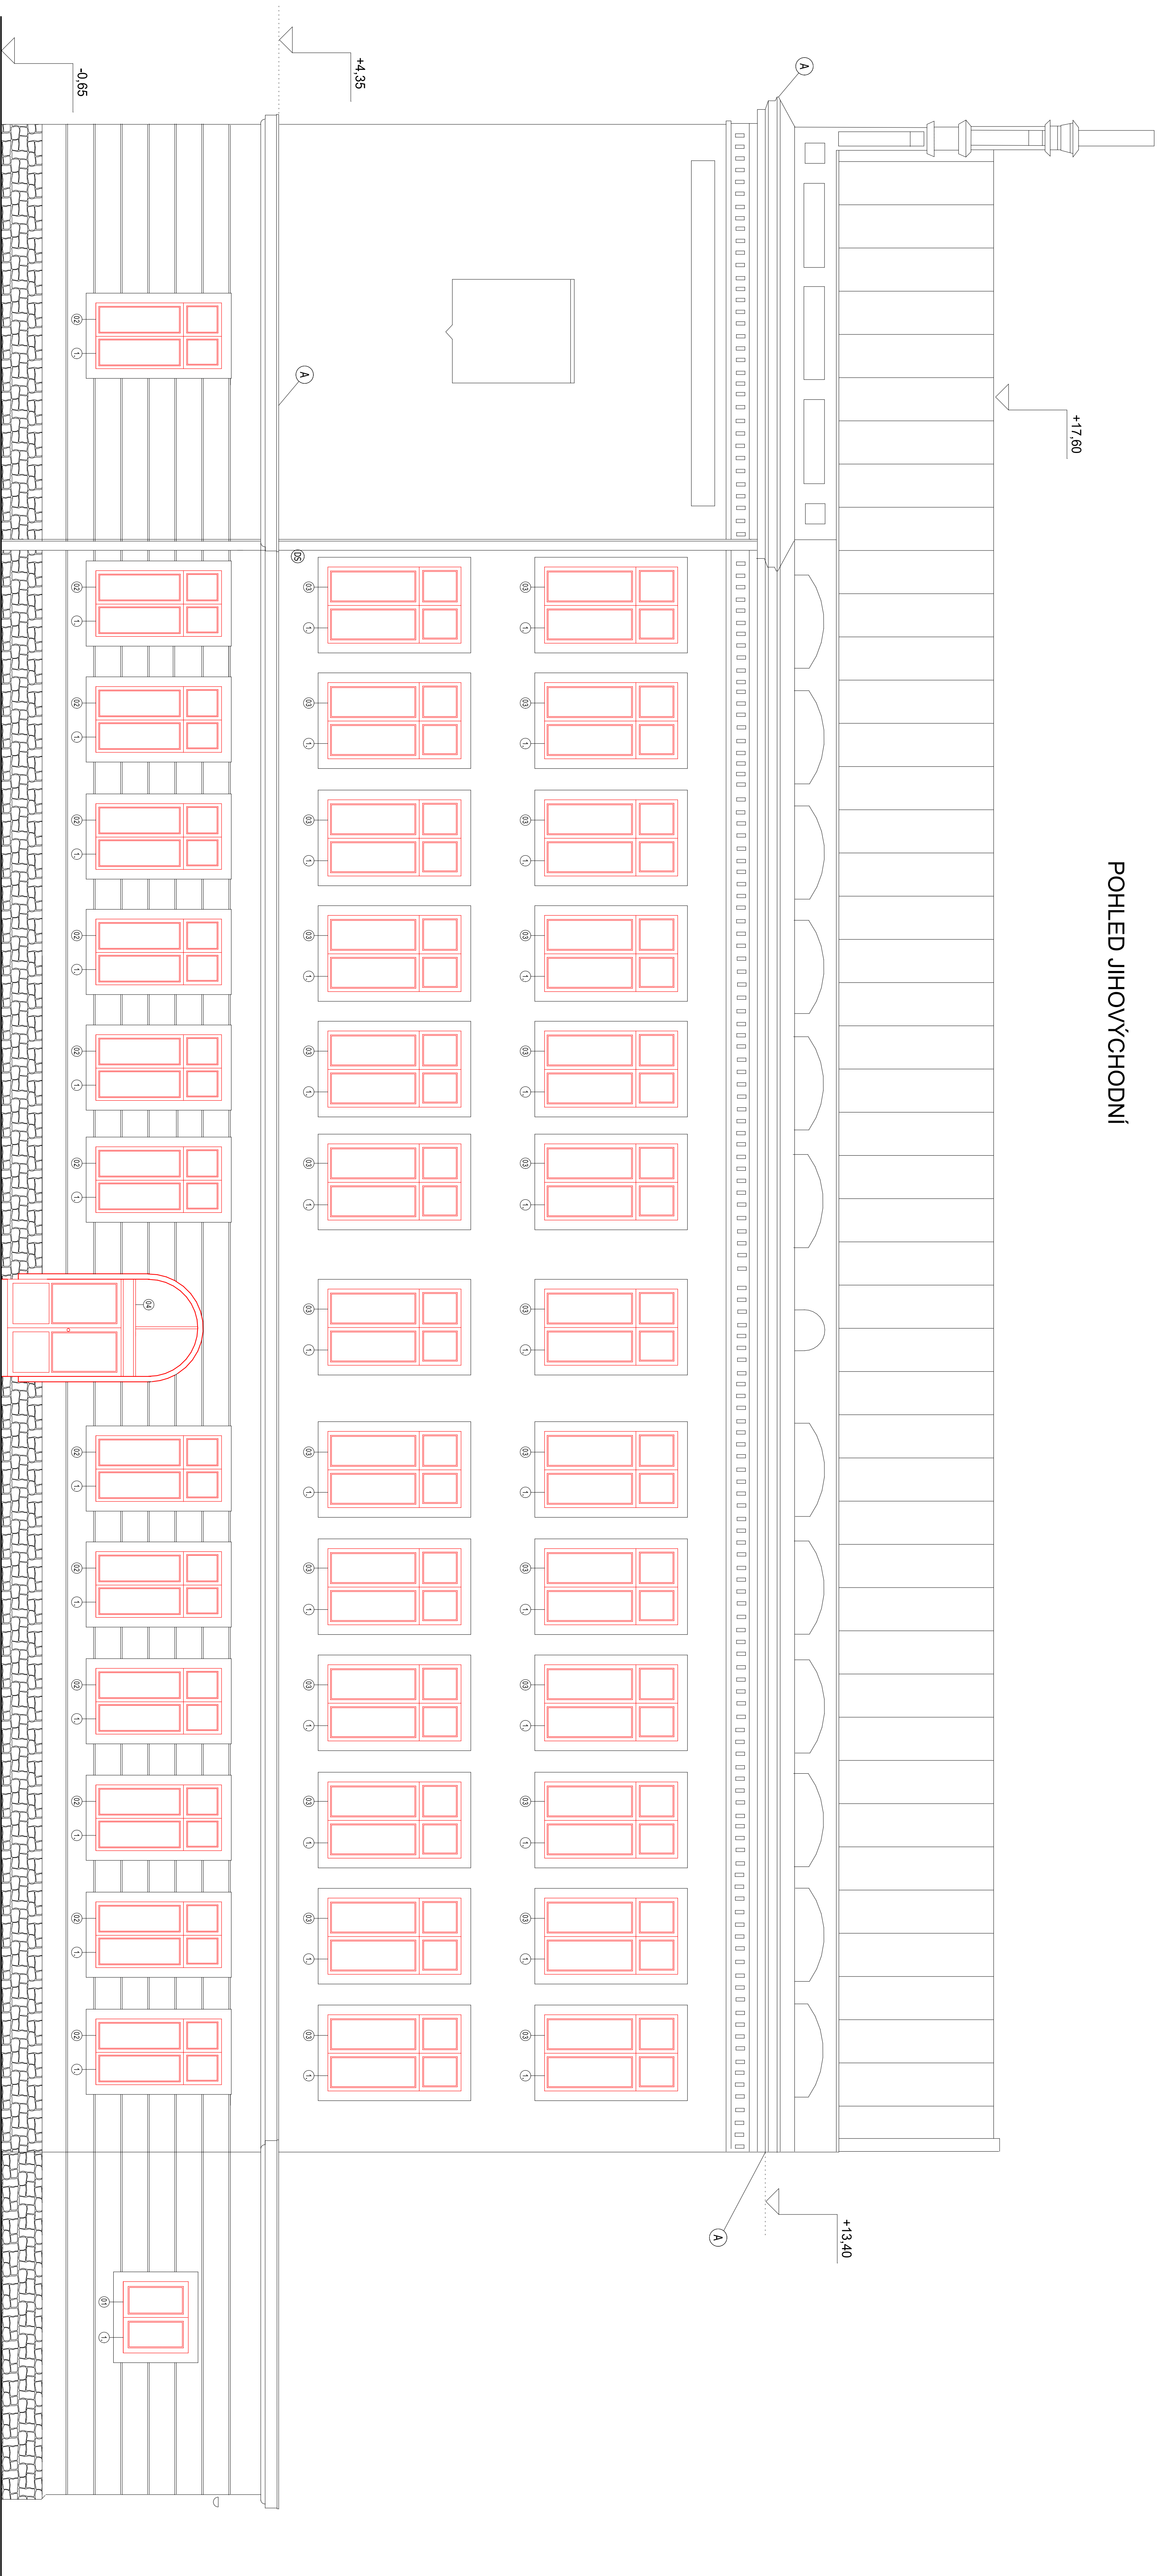

Výrobní rozměry oken budou upraveny realizační firmou dle zaměření na místě!!!

**TECHNOLÓGICKÝ POSTUP** - podrobnější řízení


- [illegible]

### 8 TECHNOLOGICKÝ POSTUP – 34ty


- [illegible]

TECHNOLOGY POSTUP – skai:

- Odstien pískovce od plene a fos. rozsvietením a sopečným materiálom a opichnutím tak. vodu  
Odstien pískovce od nečistôt a opichnutím tak. vodu  
Vysvetlenie pískovce – spečiatli podzemná mŕtva na opravu prírodného kamene  
Odstien pískovcových plachet imitáciou náteru



STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVrchOVOU ÚPRAVOU - TENKOVÝSTVA SILIKÁTOVÝ  
PROBÁVĚNÁ OMÍTKA, ROZTĚRANÁ STRUKTURA, VELEKOST ZRNA 1 mm  
KLÁVKA BÍLÉ I LESKNEJŠÍ POKLADIZACI ČERNÉ A SVĚTLÝCH ÚPRAV



STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

- (53) PLOVNÍK SÍTLIO V KASÍDĚ, PLETENÉ
- (54) VETROVÁ MŘÍŽ - PLASTOVÉ
- (55) MOZE NÁSTĚNNÝ ŽALUZ. DN 200, ČERNÝ 50m
- (56) MATRICO - KLOUVANÝ PLÁTNO
- (57) MATRICO - KLOUVANÝ PLÁTNO, ČERNÝ 8m
- (58) MATRICO - KLOUVANÝ PLÁTNO, ČERNÝ 8m
- (59) MOZE ŘEŠETOVÉ VÍTRNÍ DN 125, ČERNÝ 90m
- (60) MATRICO - KLOUVANÝ PLÁTNO
- (61) MOZE KOTV. VODNÍ OD KAPALINY SMYK. V ZÁSTĚNNÝ SPOJNÝ
- (62) KOTV. - KOTV. 8mm, 125mm, 160mm + VÝKON STŘEŠNÍ RÁSTLINY + VÝKON POKROVNÝ
- (63) MOZE OVLIVŇOV. VODNÍ
- (64) MOZE ZASTĚNNÝ SPOJNÝ KLOUVANÝ, ČERNÝ 14,5
- (65) ZÁSTĚNNÝ SPOJNÝ BLOK V. VÝŠE 1,25m - 1,50 m AŽ DO TREŠNÍ
- (66) DUMOVANÝ LÍST

Výrobní rozměry oken budou upraveny realizací firmou dle zaměření na místě

Rozměry klempířských prvků výrobků budou upraveny realizací firmou dle zaměření po osazení oken. Stávající systém hromosvodu bude zachován, svíse svody v částech zateplovaných fasád budou sejmím.

Stávající systém hromosvodů bude zachován, svísele svody v částech zateplovaných fasád budou sejmuty a po provedení zateplení budou vráceny.

Z důvodu možné vlnkosti obvodového zdíka a ve vazbě na PRŘ budou první tři řady - celkem 1,5 m výšky - provedeny minerální izolací