


ŘEZ A-A

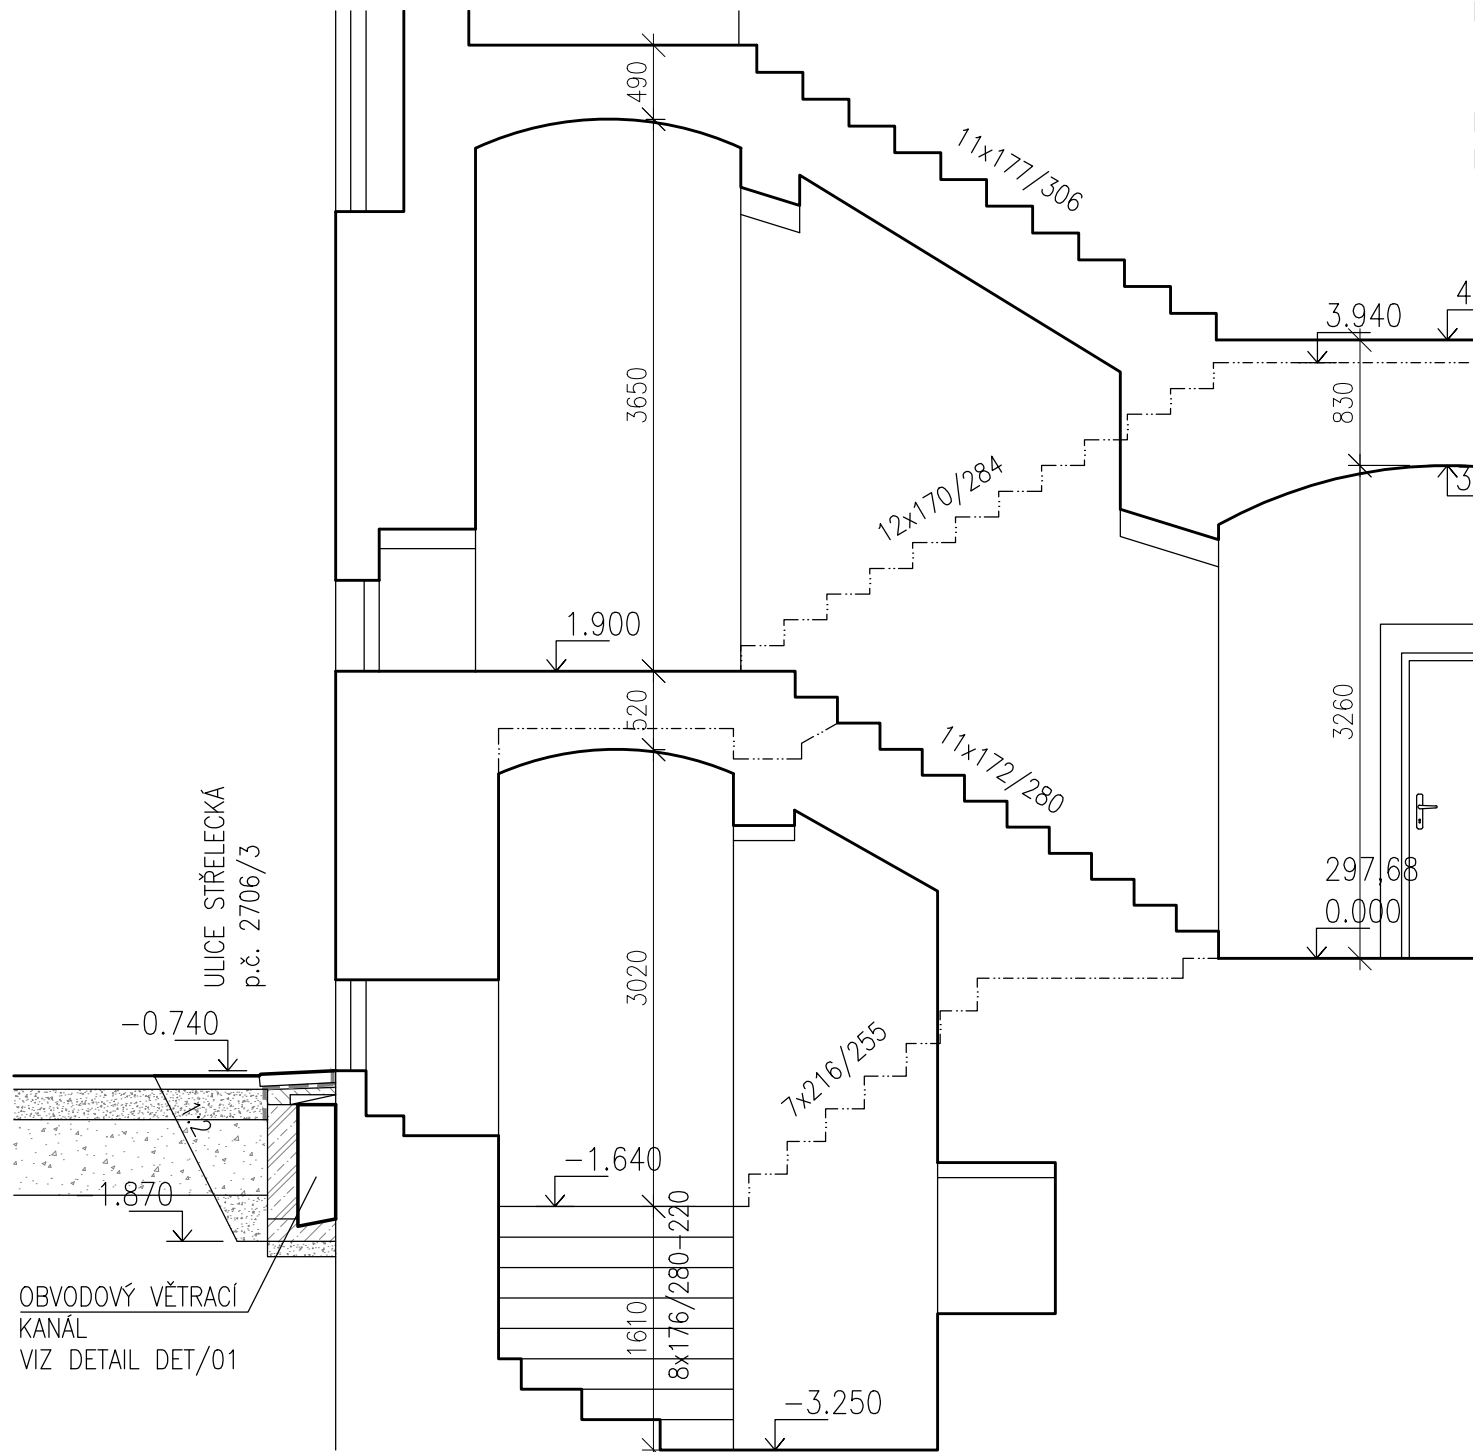

POZNÁMKA:

- V PRVNÍ ETAPĚ BUDE ZHOTOVEN OBVODOVÝ VZDUŠNÍK.
- V DRUHÉ ETAPĚ BUDOU OZNAČENÉ PODLAHY VYBOURÁNY, VYHLOUBENY NA ÚROVEŇ 0,4 M POD STÁVAJÍCÍ PODLAHU A BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA S PROVĚTRÁVANOU VRSTVOU. DÁLE BUDE PROVEDENO NOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ ZE SKLEPA Č.M. 0.04
- HLOUBKA ZALOŽENÍ OBVODOVÉHO VZDUŠNÍKU NESMÍ ZASAHOVAT POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDOVY. SKUTEČNOU HLOUBKU KANÁLU PŘIZPŮSOBIT A ODSOUHLASIT POVĚŘENÝMI ZÁSTUPCI PŘI ODHALENÍ ZÁKLADŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU U PATY OBVODOVÉHO ZDIVA NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ A RUČNĚ! VE VÝKOPECH SE NACHÁZEJÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A UZEMŇOVACÍ PRUTY! KABELY, KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ PONECHAT VE VÝKOPU, BUDOU DOČASNĚ PŘELOŽENY NA POVRCH A VEDENY V CHRÁNIČCE. NUTNO ODSOUHLASIT SPRÁVCEM SÍTĚ.
- VĚTRACÍ KANÁL BUDE ZHOTOVEN NA ŽB ZÁKLADU Z PROLÉVANÝCH TVÁRNIC A ZASTROPEN PREFA DESKOU S ULOŽENÍM NA NOVÉ ZDIVO KANÁLU A OCEL. PROFIL KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU. PROVĚTRÁNÍ KANÁLU JE ŘEŠENO POMOCÍ KOMÍNOVÉHO EFEKTU – NA ZASTÍNĚNÉ STRANĚ BUDE UMÍSTĚNO NASÁVÁNÍ NÍZKO NAD TERÉNEM, NA OSLUNĚNÉ STRANĚ BUDE ZHOTOVEN ODTAH FALEŠNÝM DEŠŤOVÝM POTRUBÍM

±0,000 ≈ 297,68 m N.M. B.P.V.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Bělá pod Bezdězem, č.p. 140		
OBJEDNATEL:	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	referent za RaMM paní Iva Svobodová, tel.: 326 700 902, email: svobodova@mubela.cz		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing. arch. T. ŠANTAVÝ, Ing. arch. T.SPURNÁ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. arch. T.SPURNÁ	Ing. arch. T.SPURNÁ	Ing. arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 007 17 01	NÁZEV DÍLA: BĚLÁ POD BEZDĚZEM č.p. 140 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ODVLHČENÍ PARTERU DOMU		Č.PARÉ:
DATUM: VII/2018			
POČET A4: 2			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/03
STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY: ŘEZ A-A		
PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ			