

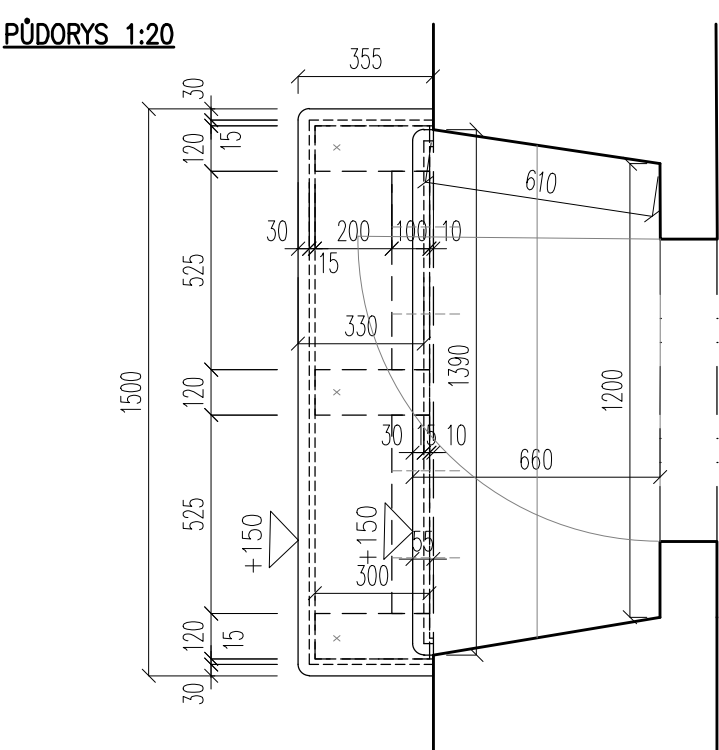
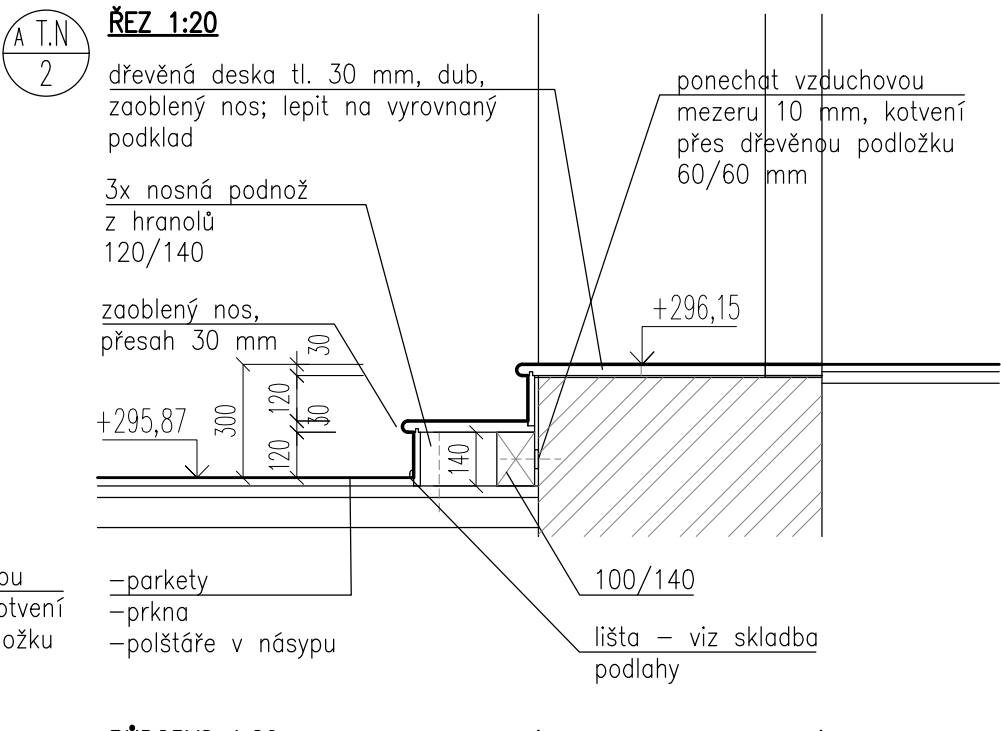




- POPIS**
- PRISAZENÉ DŘEVĚNÉ STUPNĚ, ZHOTOVIT NA HRUBOU PODLAHU
 - STUPNICE TL. 30 MM SE ZAOBLENÝM NOSEM, PODSTUPNICE TL. 15 MM, ZAČEPOVAT DO STUPNIC, VČ. BOKŮ
 - KOTVIT DO STĚNY NA HMOŽDINKY A PODLAHOVÉHO TRÁMU (POLŠTÁŘE) VRUTY
 - NUTNO PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

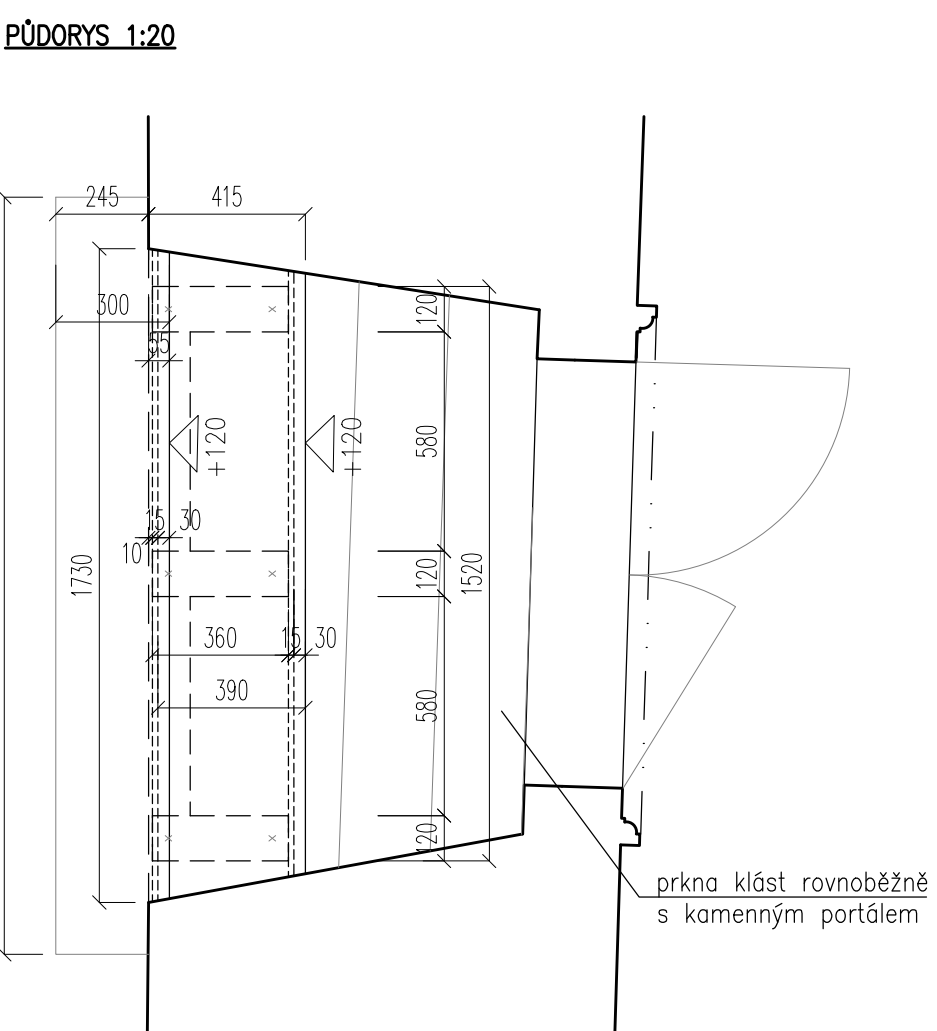

- POPIS**
- PRISAZENÝ DŘEVĚNÝ STUPEŇ, ZHOTOVIT NA HRUBOU PODLAHU
 - STUPNICE A NÁŠLAPNÁ DESKA V OŠTĚNÍ TL. 30 MM SE ZAOBLENÝM NOSEM, PODSTUPNICE TL. 15 MM, ZAČEPOVAT DO STUPNICE, VČ. BOKŮ
 - KOTVIT DO STĚNY NA HMOŽDINKY A PODLAHOVÉHO TRÁMU (POLŠTÁŘE) VRUTY
 - NUTNO PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

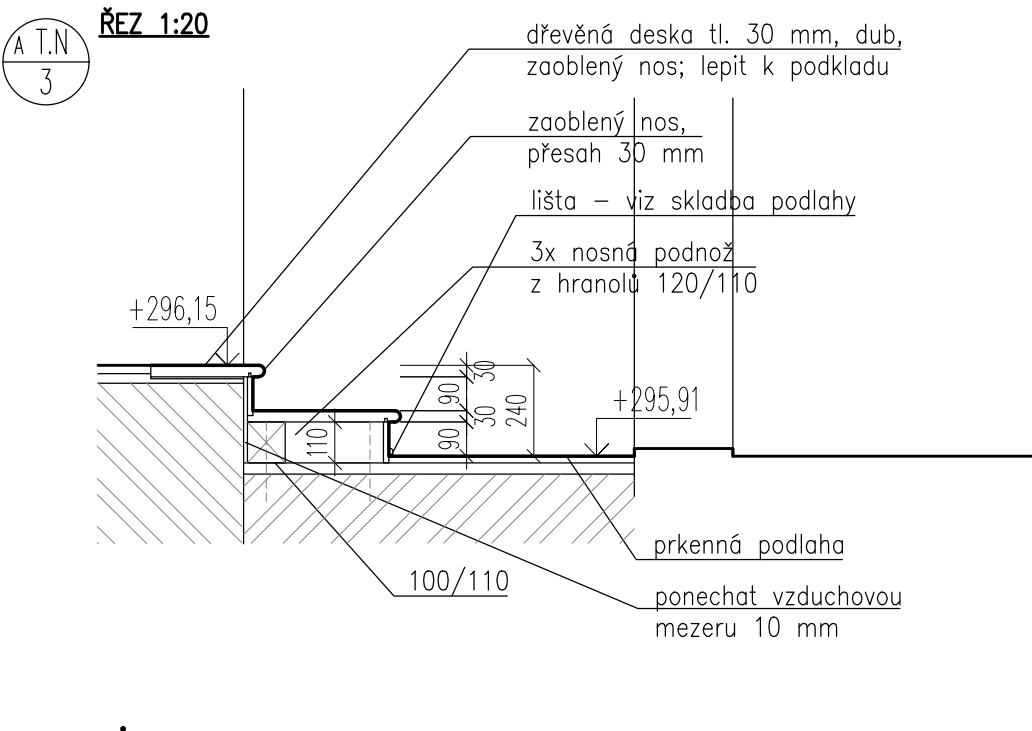

- POPIS**
- PRISAZENÝ DŘEVĚNÝ STUPEŇ, ZHOTOVIT NA HRUBOU PODLAHU
 - STUPNICE A NÁŠLAPNÁ DESKA V ÚROVNI PODLAHY TL. 30 MM SE ZAOBLENÝM NOSEM, PODSTUPNICE TL. 15 MM, ZAČEPOVAT DO STUPNICE
 - KOTVIT K NOSNÉMU PRVKU PODLAHY NA HMOŽDINKY
 - NUTNO PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

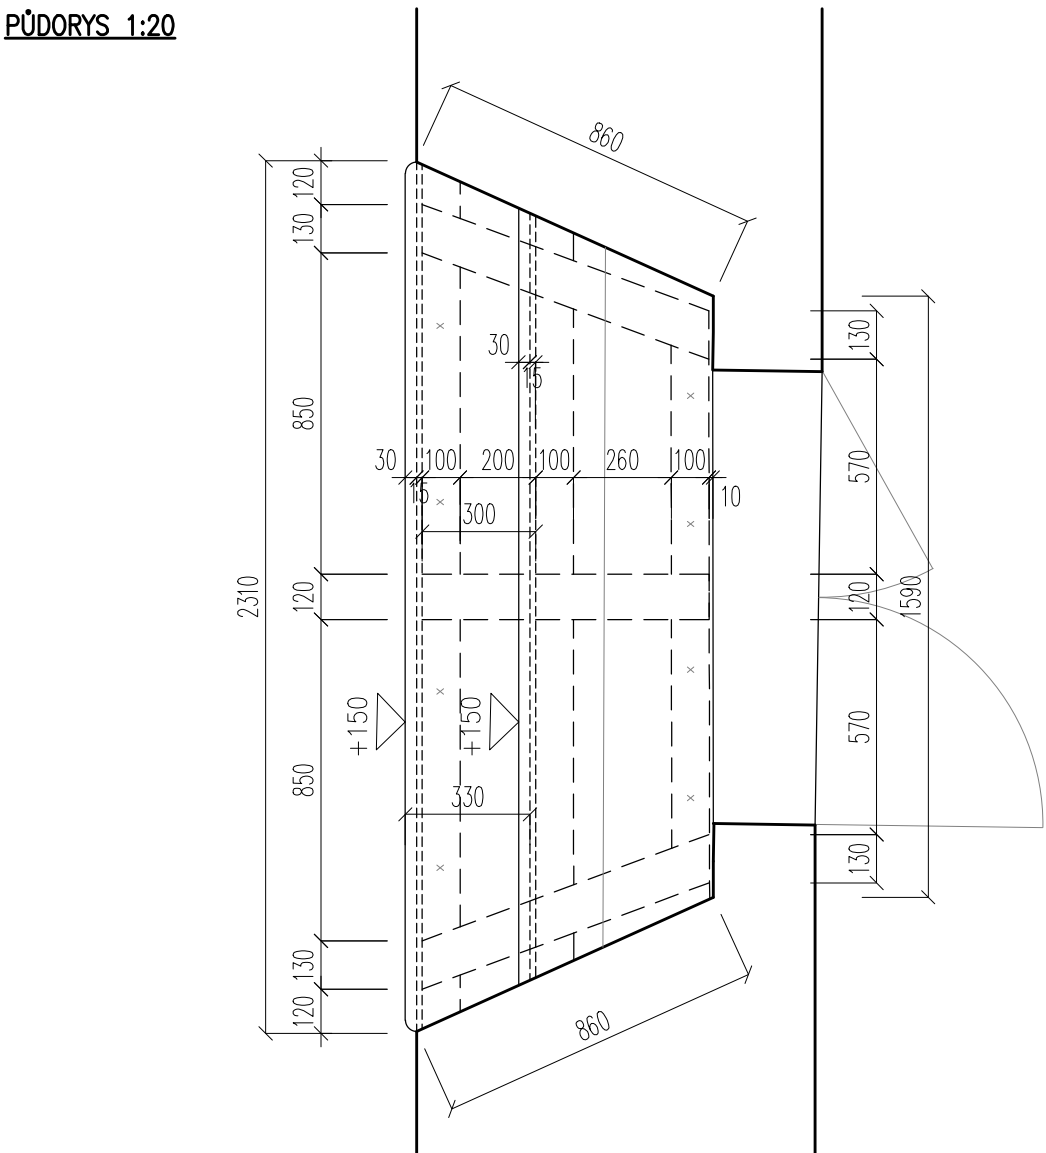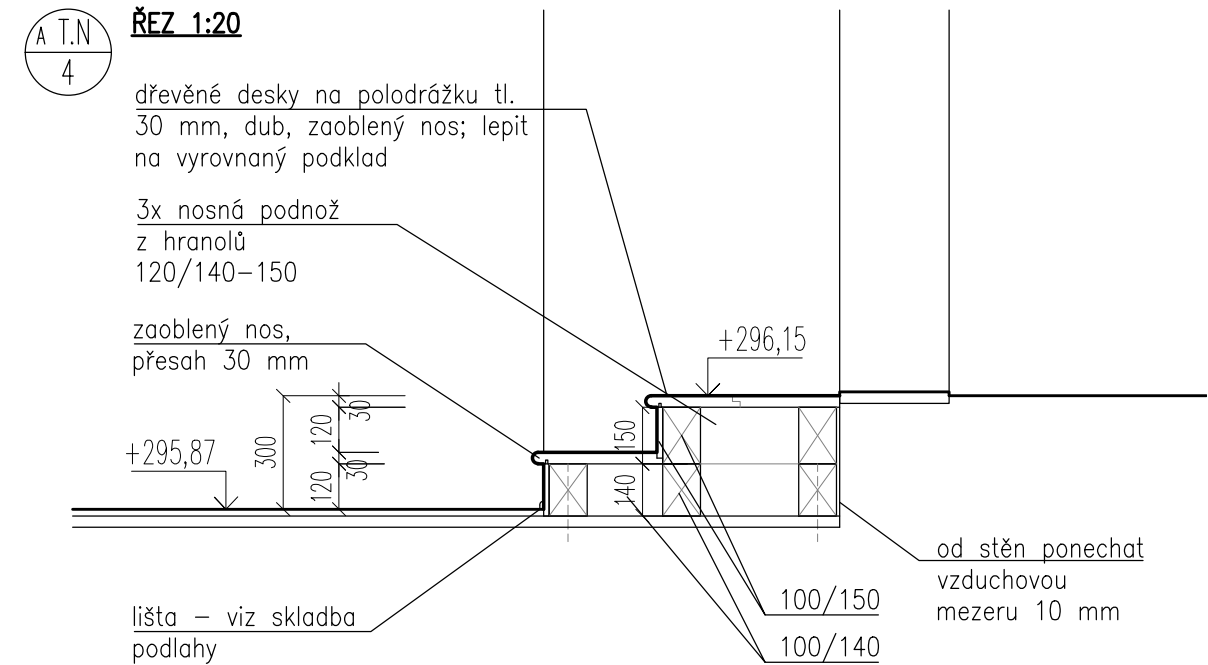

- POPIS**
- PRISAZENÉ DŘEVĚNÉ STUPNĚ, ZHOTOVIT NA HRUBOU PODLAHU
 - STUPNICE A NÁŠLAPNÉ DESKY V ÚROVNI PODLAHY TL. 30 MM SE ZAOBLENÝM NOSEM, PODSTUPNICE TL. 15 MM, ZAČEPOVAT DO STUPNICE
 - KOTVIT K NOSNÉMU PRVKU PODLAHY NA HMOŽDINKY
 - NUTNO PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

MATERIÁL: STUPNICE A NÁŠLAPNÉ DESKY (NA POLODRÁŽKU) – DŘEVO DUB, OSTATNÍ DŘEVO SMRK; TŘÍDA KVALITY I., ROVNOLETÉ BEZ SUKŮ, VYSCHLÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TRANSPARENTNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR; STUPNICE, NÁŠLAPNÉ DESKY A PODSTUPNICE BROUŠENÉ DO HLADKA; PŘIMOŘIT A OPATŘIT 3X NÁTĚREM ZÁTĚŽOVÉHO LAKU NA VODNÍ BÁZI S PŘÍMĚSÍ VOSKU, POLOMAT

NUTNO ZHOTOVIT A ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, POVRCHOVOU ÚPRAVU ODSOUHLASIT NA VZORCÍCH SE ZÁSTUPCI INVESTORA, NPÚ A PROJEKTANTA. VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ

REVIZE Č.:	Obsah :	Datum :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Zámek č.p.1, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Středočeský kraj		
OBJEDNATEL:	Město Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434 se sídlem: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	referent RaMM Iva SVOBODOVÁ, tel. 326 700 902 koordinace projektu: ředitel MKZ Petr MATOUŠEK, Josef MÜLLER, mob. 736 162 787		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
<div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 079 075 18 00 3489 047 19 00	NÁZEV DÍLA: BĚLÁ POD BEZDĚZEM REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU - ZÁPADNÍ KŘÍDLO - 3.NP, SPOLEČENSKÁ ČÁST (AKTUALIZACE PROJEKTU VI/20) - JIŽNÍ KŘÍDLO - 3.NP, PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ		Č.PARÉ:
DATUM: 09/2019			
POČET A4: 4			
NÁZEV (*.DWG):			
MĚŘÍTKO: 1:20	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ: DSP + DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:		
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ	DŘEVĚNÉ STUPNĚ		
			DET.1