




PŮDORYS MEZIÚROVENĚ 1.-2.NP  
JIHOZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ B

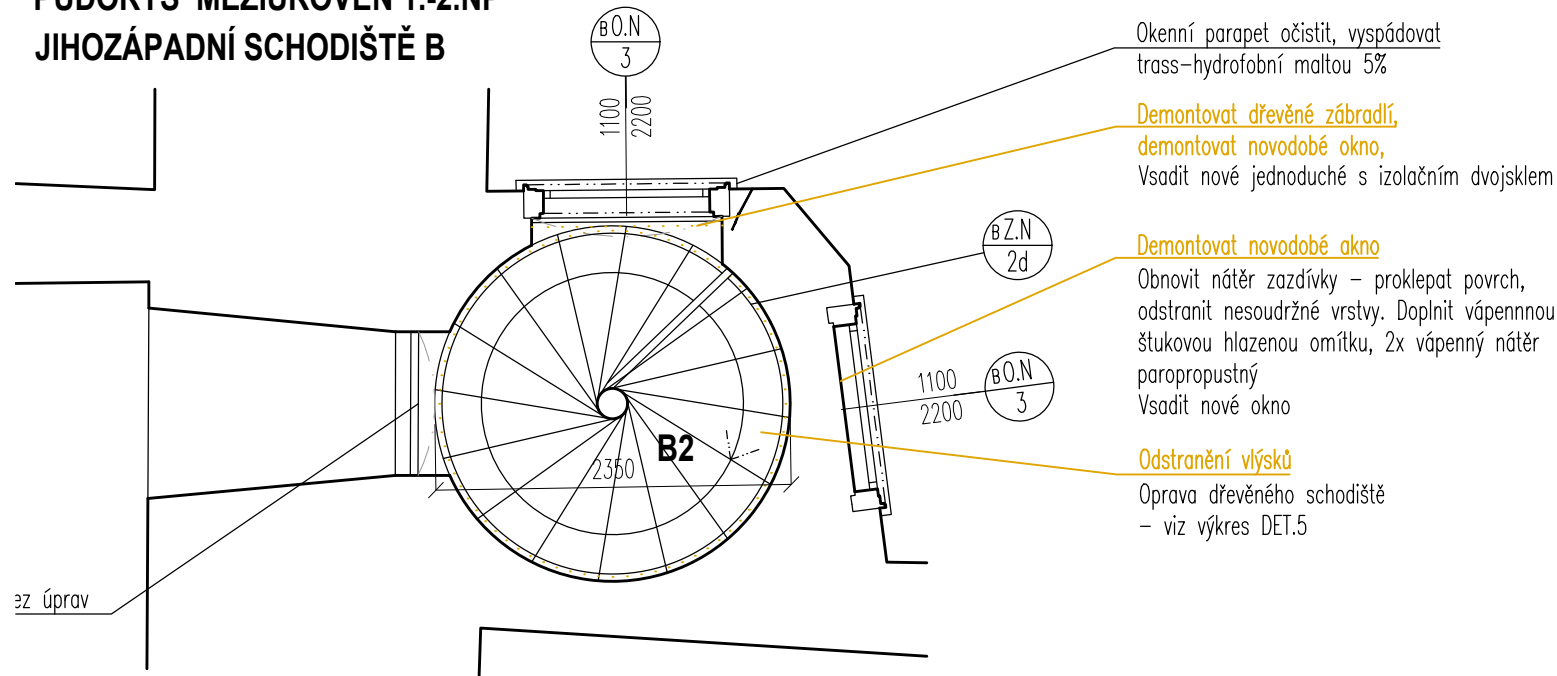

PŮDORYS 2.NP  
JIHOZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ B

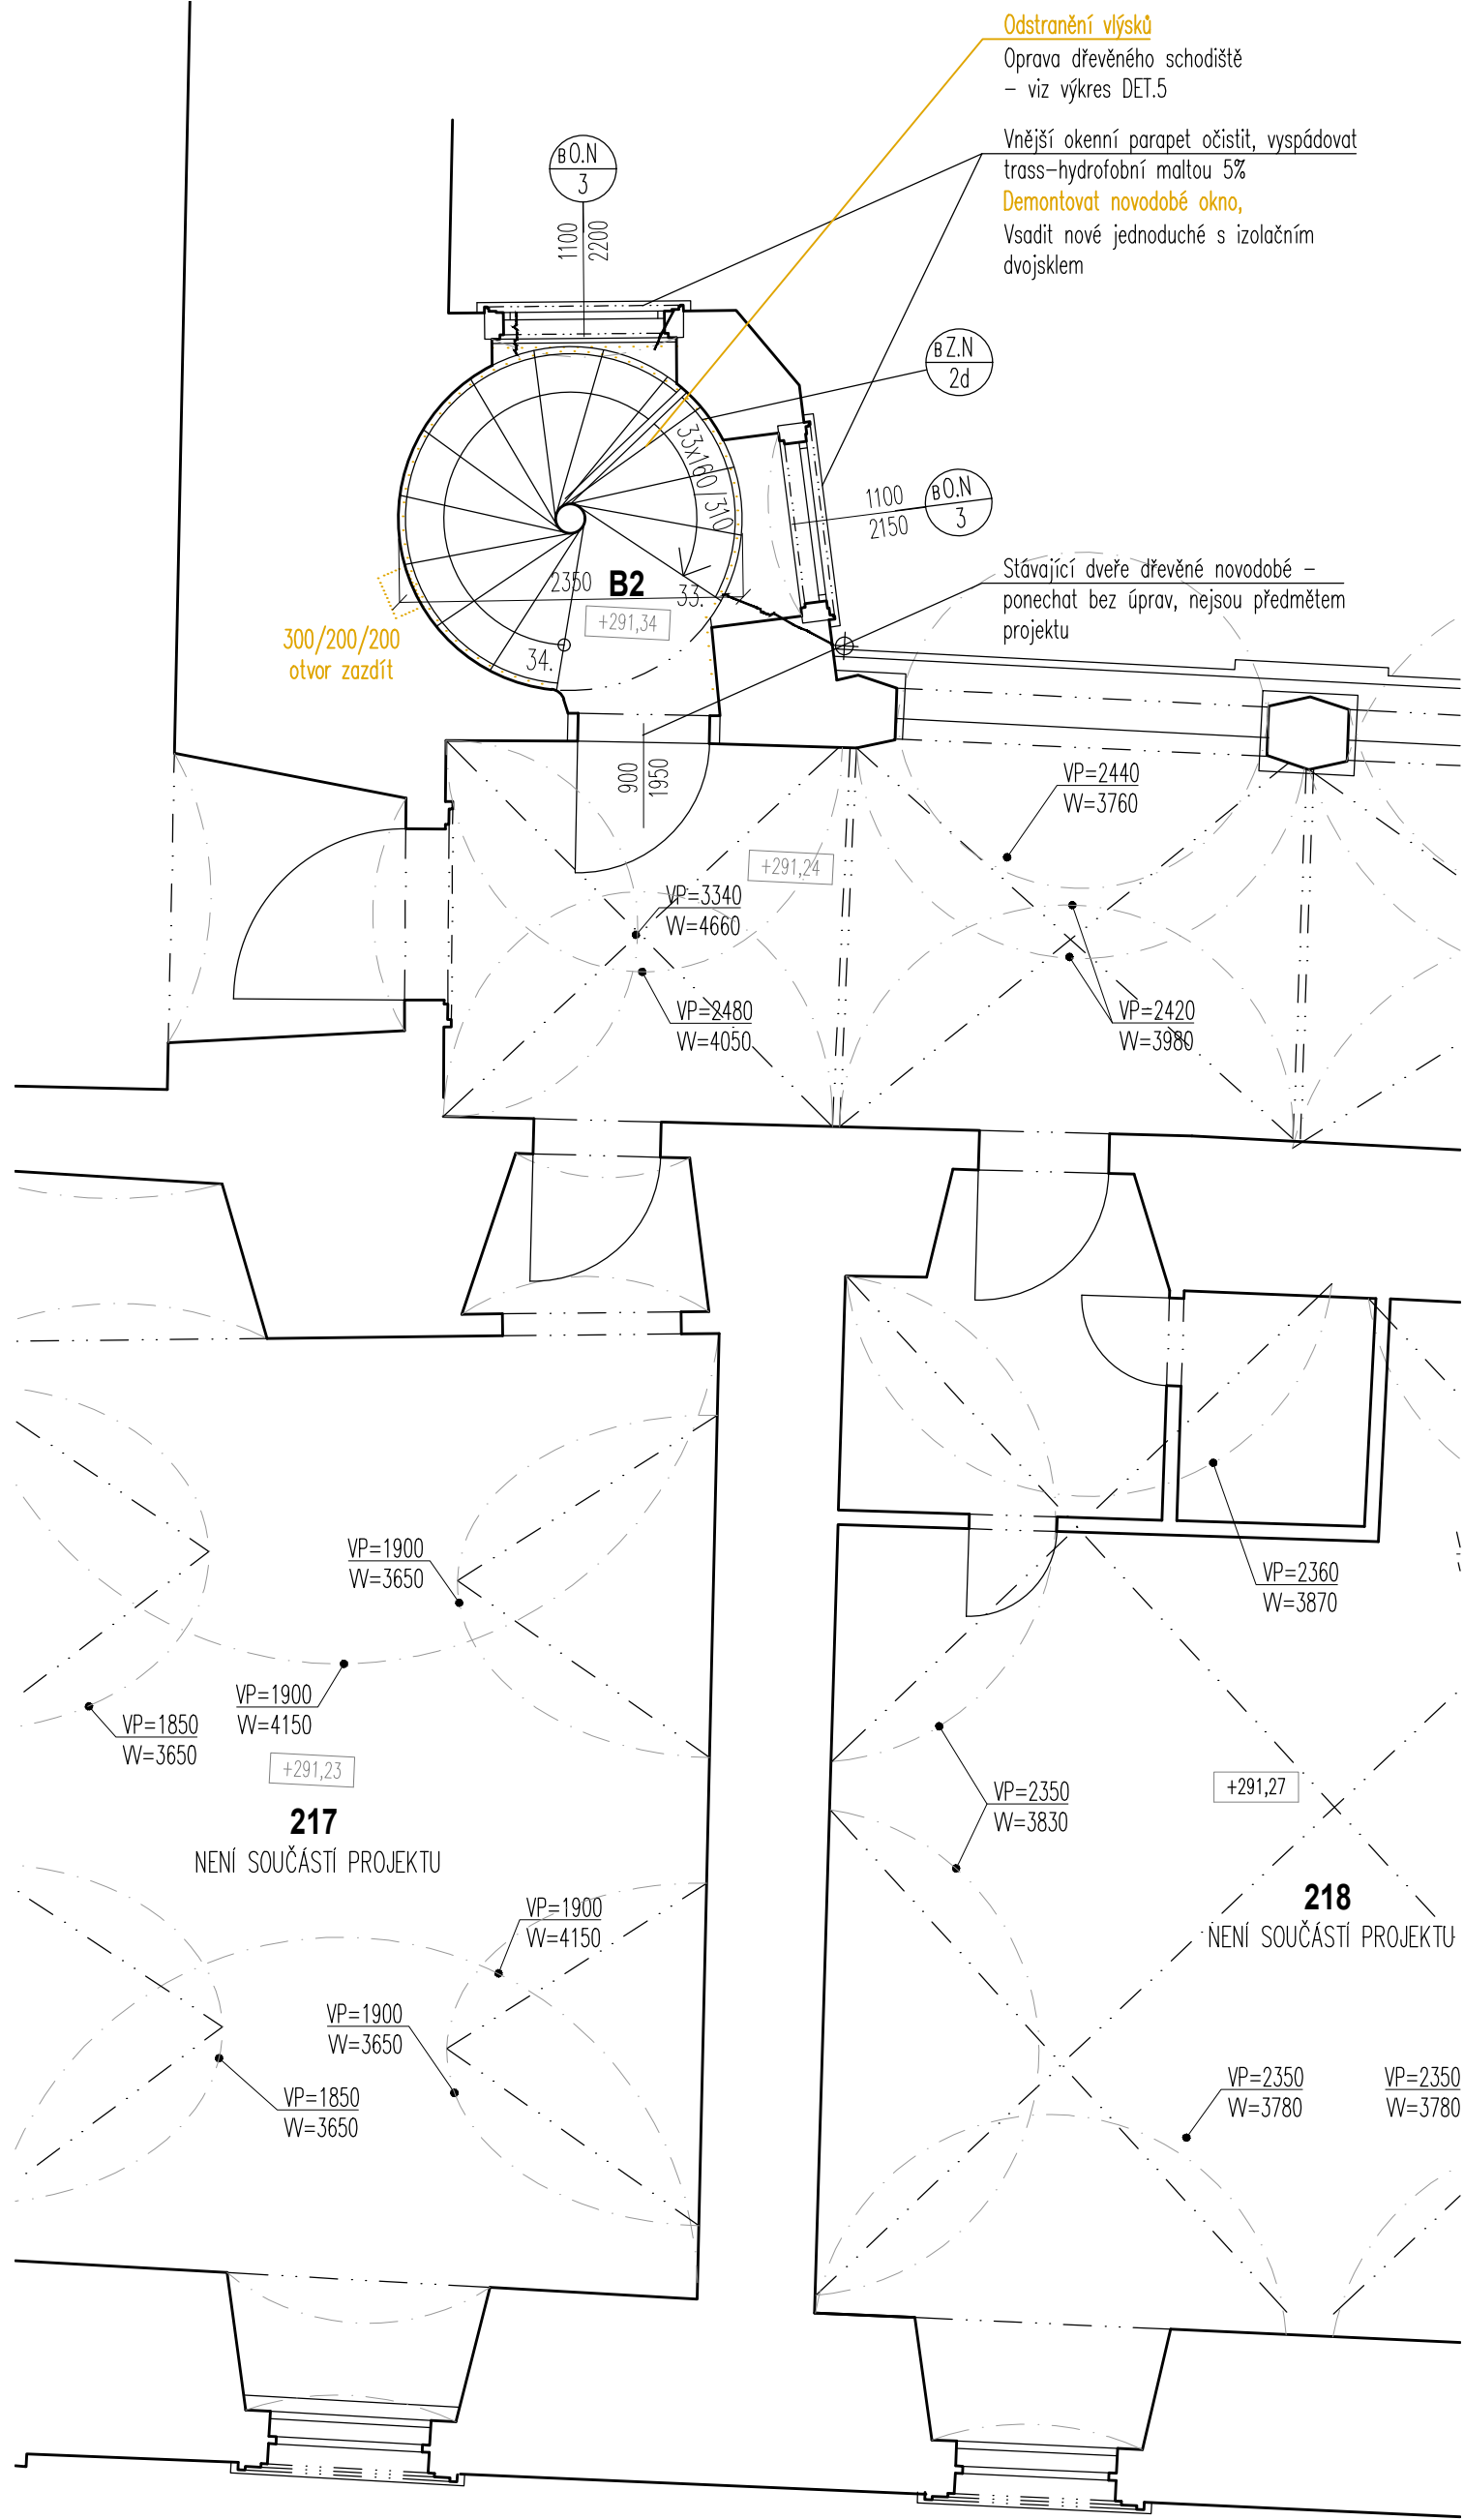

PŮDORYS 2.NP  
VÝCHODNÍ ČÁST JIŽNÍHO KŘÍDLA

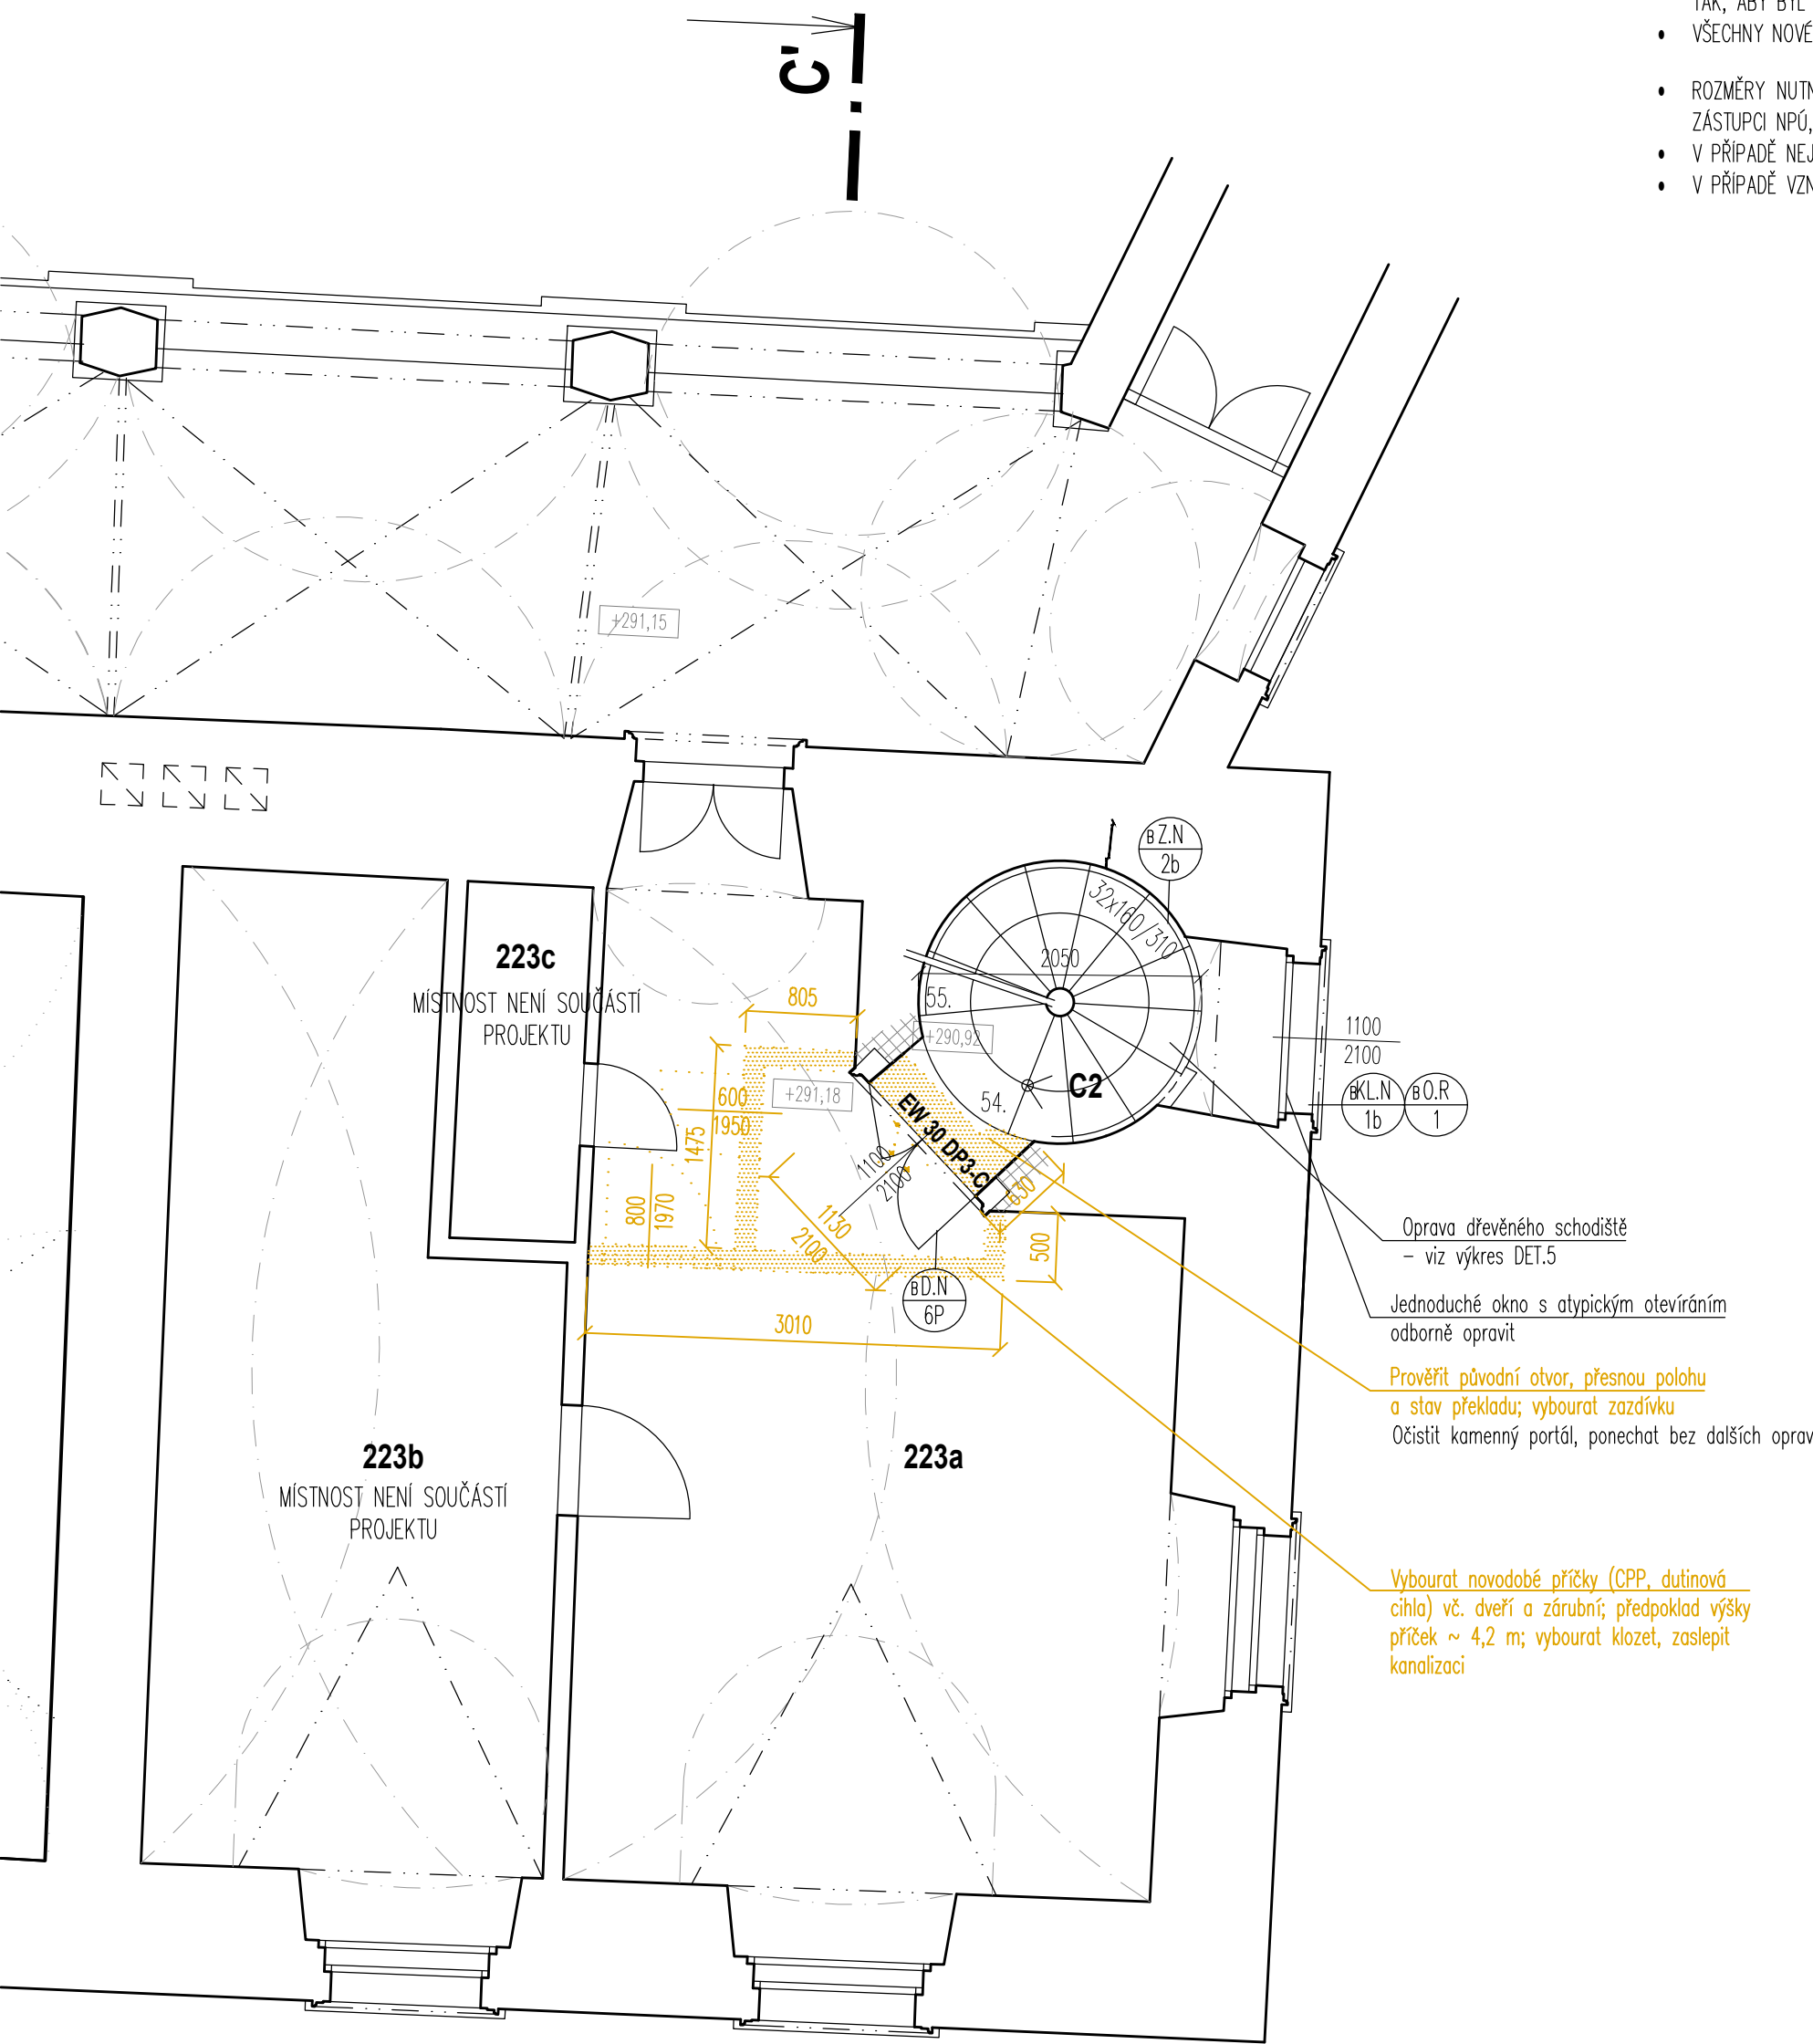

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NAZEV	PLOCHA [m²]	STÁVAJÍCÍ Č.M.	STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ	PODLAHA (NÁVRH)	PODLAHA (STÁV.)	SKLADBA_PODLAHY	STĚNY (NÁVRH)	STĚNY (STÁV.)	STROP (NÁVRH)	STROP (STÁV.)	POZNÁMKA
223a	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	28,36	s223a,d,e	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	BEZ ÚPRAV	/	/	BEZ ÚPRAV	/	BEZ ÚPRAV	/	POUZE VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH PŘÍČEK, PŘÍPRAVA PRO DALŠÍ ETAPU
223b	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	19,17	s223b	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	/	/	/	/	/	/	/	PROSTOR NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
223c	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	2,4	s223c	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	/	/	/	/	/	/	/	PROSTOR NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
B2	SCHODIŠTĚ 1.NP-2.NP, PODESTA	10,5	sB2	SCHODIŠTĚ 1.NP-2.NP, PODESTA	DŘEVĚNÉ MASIVNÍ STUPNĚ	VLÝSKY, MASIV	SP.16	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	/	/	.
C2	SCHODIŠTĚ 1-2.NP	10,4	sC2	SCHODIŠTĚ 1-2.NP	DŘEVĚNÉ STUPNĚ MASIVNÍ	DŘEVĚNÉ STUPNĚ MASIVNÍ	SP.16	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	.

Celková plocha [m²]: 70,83

LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (230/140/65) NA NASTAVOVANOU VÁPENNOU MALTU

POZNÁMKA

- V RÁMCI 2.NP JSOU PROVÁDĚNÝ OPRAVY DVOU DŘEVĚNÝCH VŘETENOVÝCH SCHODIŠŤ (VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES) A ZÁKLADNÍ ODSTROJENÍ V Č.M.223
- OZNAČENÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY, JEDNÁ SE ZEJMÉNA O NOVODOBÉ PŘÍČKY, ZADÍVKY NEBO PŘÍČKY, KTERÉ PŮVODNÍ PROSTOR ROZDĚLILY V RÁMCI VÝVOJE. BUDE PROVEDENO ODSTROJENÍ OBJEKTU (DEMONTÁŽ EL. ROZVODŮ, ZTI, OT), SNEŠENÝ DŘUHOTNÉ POHLEDY.
- VYBOURANÉ OTVORY JSOU NAVRŽENY V MÍSTECH PŮVODNÍCH ZADÍVEK. VŽDY NEJPRVE ODKRYTÍ OMÍTKY, PROVĚŘIT OSTEŇI A POSODUIT PŘEKLAD. NÁSLEDNĚ VYBOURAT ZAJDĚNÝ OTVOR. PŘI ABSENCI PŘEKLADU NUTNO VLOŽIT VALCOVANÉ PROFILY A POTÉ OTVOR PROBOURAT.
- NOVODOBA ČI NEVHODNÁ OKNA A DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO JE SMÍŠENÉ KAMENNÉ-ČIHLNÉ. TRHLINY VE ZDIVU BUDOU VYČISTĚNÉ, VYKLIŇOVANÉ A VYPLNĚNÉ ROZPÍNÁVOU MALTOU.
- BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ DO KAMENNÝCH PORTÁLŮ NEBO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ. NOVÁ OKNA BUDOU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VYBRANÁ OKNA A DVEŘE BUDOU OPRÁVENA V REŽIMU ODBORNÁ REPASE NEBO RESTAUROVÁNÍ. KŘÍDLA A RÁMY VÝPLNÍ ZKONTROLOVAT A OŠETŘIT. BUDE PROVEDENO OBROUŠENÍ, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, DOPLNĚNO NOVÉ KOVÁNÍ VČETNĚ ZÁMKŮ A NOVÉ OSAZENÍ DO OPRÁVENÝCH ZÁRUBNÍ NEBO OSTEŇI.
- REKONSTRUKCE OMÍTEK STĚN - STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VYČISTIT A ODMÝT NOVODOBÉ VRSTVY VÝMALBY. UVOLNĚNÉ A DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTEK ODSTRANIT. ODSTRANIT CEMENTOVÉ OMÍTKY NA SCHODIŠTĚ B. PROVĚST NAHOZENÍ A DOPLNĚNÍ DVOUVRSTVOU VÁPENNOU OMÍTKOU - PROVĚST DO LÍCE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, POKRCH UPRAVIT TAK, ABY BYL SHODNÝ S OKOLNÍ VÝMALBA VÁPENNA VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, ODOLNÁ PROTI OTERU (100% PLOCH) - POPIS MATERIÁLŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY TRANSPARETNÍ IMPREGNACÍ PROTI PLISNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM

- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ PRVKY, JEJICH FINÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A POKRCHOVÁ ÚPRAVA BUDOU ODSOUHLASOVÁNY NA VZORCÍCH ZÁSTUPCI NPÚ, PROJEKTANTA A INVESTORA. PRO ATYPOVÉ PRVKY BUDOU PŘEDLOŽENY DILENSKÉ DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ V DOKUMENTACI NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA.
- V PŘÍPADĚ VZNIKU JAKÝCHKOLI DEFORMACÍ NA OBJEKTECH PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVIT A PŘIVOLAT STATIKA!

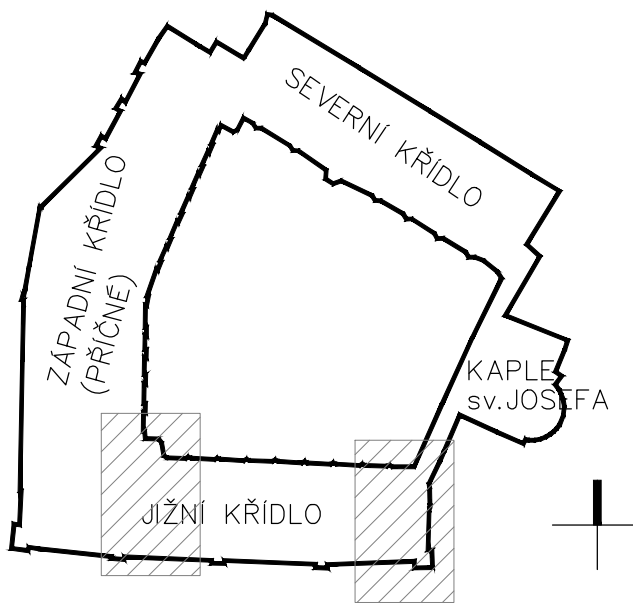

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Zámek č.p.1, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Středočeský kraj		
OBJEDNATEL:	Město Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434 se sídlem: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	referent RaMM Iva SVOBODOVÁ, tel. 326 700 902 koordinace projektu: ředitel MKZ Petr MATOUŠEK, Josef MÜLLER, mob. 736 162 787		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
<div></div> <div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTOLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 079 075 18 00 3489 047 19 00	NÁZEV DÍLA:		Č.PARE:
DATUM: 09/2019	<b>BĚLÁ POD BEZDĚZEM REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU</b> - ZÁPADNÍ KŘÍDLA - 3.NP, SPOLEČENSKÁ ČÁST (AKTUALIZACE PROJEKTU VI20) - JIŽNÍ KŘÍDLA - 3.NP, PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ		
POČET A4: 8			
NÁZEV (*DWG):			
MĚŘÍTKO:			
ČÁST:	<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ: DSP + DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:		
PROFESE:	<b>PŮDORYS 2.NP</b>		
STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ			
			<b>D.1.1/02</b>