Kanalizace dešťová

stoka K2

nahrazuje podélný profil z 1.etapy

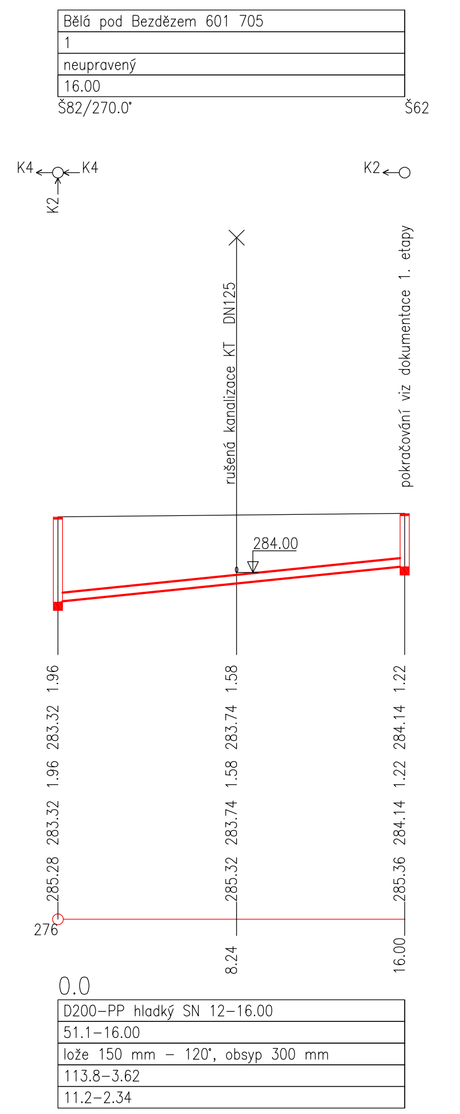

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	16.00
OZNAČENÍ ŠACHET	Š82/270.0° Š62
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D200–PP hladký SN 12–16.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	51.1–16.00
ULOŽENÍ	lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	113.8–3.62
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	11.2–2.34

stoka K4

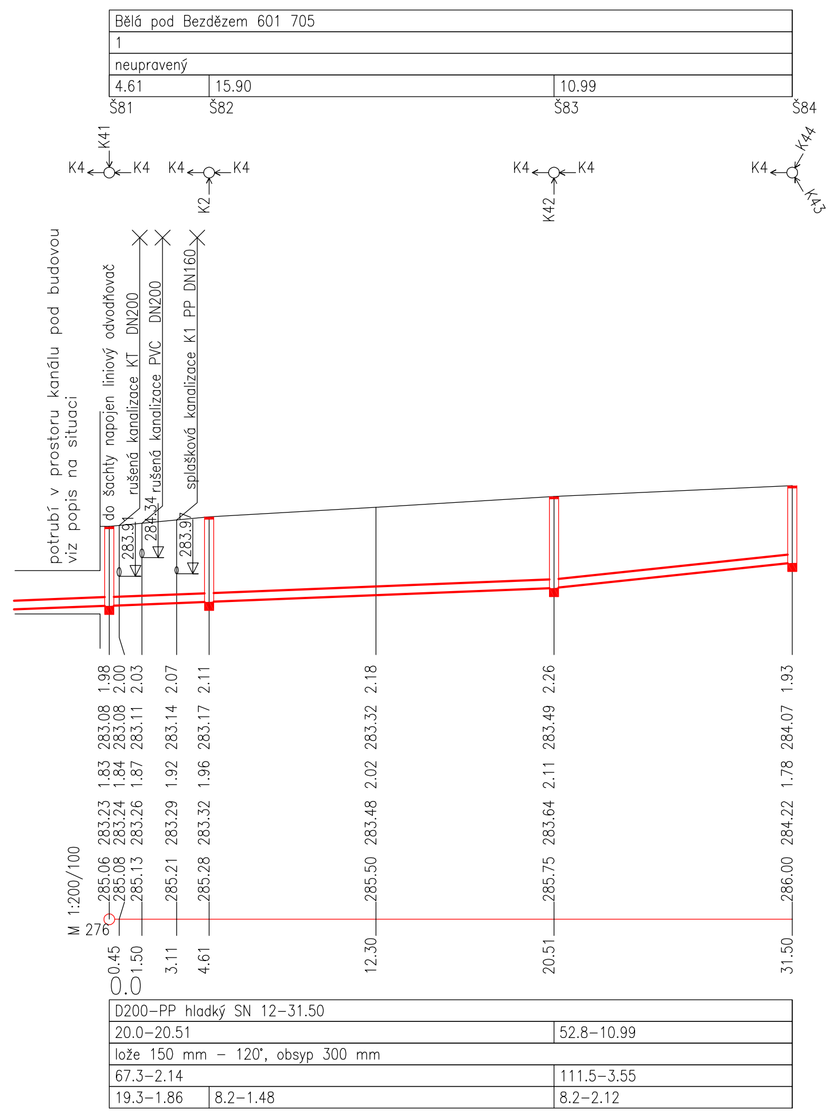

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.61 15.90 10.99
OZNAČENÍ ŠACHET	Š81 Š82 Š83 Š84
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D200–PP hladký SN 12–31.50
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–20.51 52.8–10.99
ULOŽENÍ	lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	67.3–2.14 111.5–3.55
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	19.3–1.86 8.2–1.48 8.2–2.12

stoka K41

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	štěrk těžený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	6.11
OZNAČENÍ ŠACHET	Š81/90.0° D1
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	27.8–6.11
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	45.9–2.28
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	2.5–1.25

stoka K42

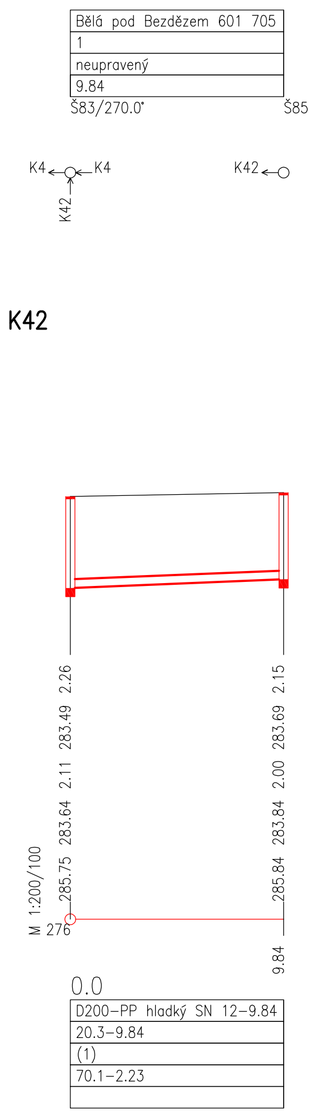

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	9.84
OZNAČENÍ ŠACHET	Š83/270.0° Š85
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D200–PP hladký SN 12–9.84
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.3–9.84
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	70.1–2.23
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	

stoka K43

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený dlažba kamenná
VZDÁLENOSTI ŠACHET	13.76
OZNAČENÍ ŠACHET	Š84/240.0° D5
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D160–PP hladký SN 12–13.76
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	87.2–13.76
ULOŽENÍ	lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	83.6–4.16
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	4.2–2.24

stoka K44

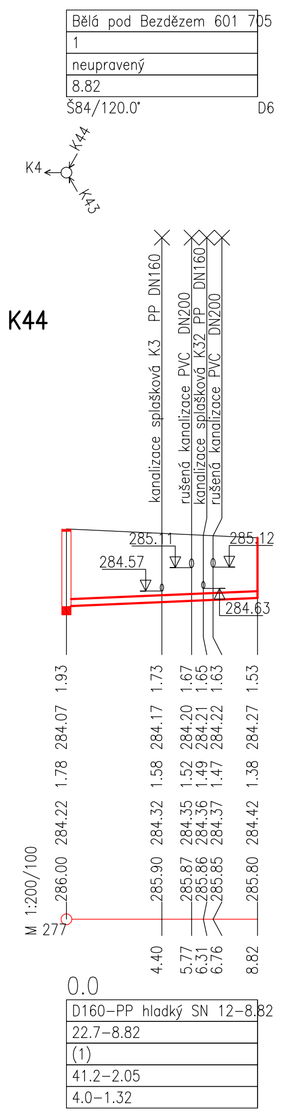

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	8.82
OZNAČENÍ ŠACHET	Š84/120.0° D6
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D160–PP hladký SN 12–8.82
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	22.7–8.82
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	41.2–2.05
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	4.0–1.32

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
(2) D160–PP hladký SN 12–6.11

Kanalizace splašková

stoka K1

nahrazuje podélný profil z 1.etapy

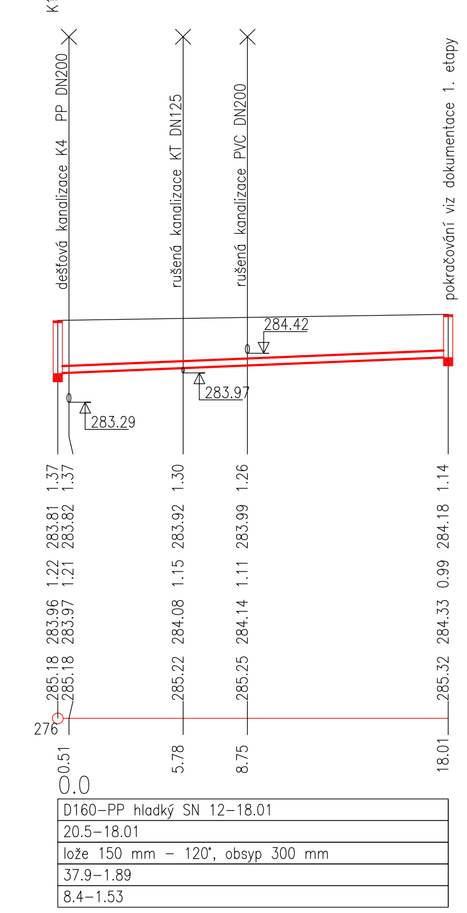

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	18.01
OZNAČENÍ ŠACHET	Š51/270.0° Š52
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D160–PP hladký SN 12–18.01
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.5–18.01
ULOŽENÍ	lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	37.9–1.89
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	8.4–1.53

stoka K3

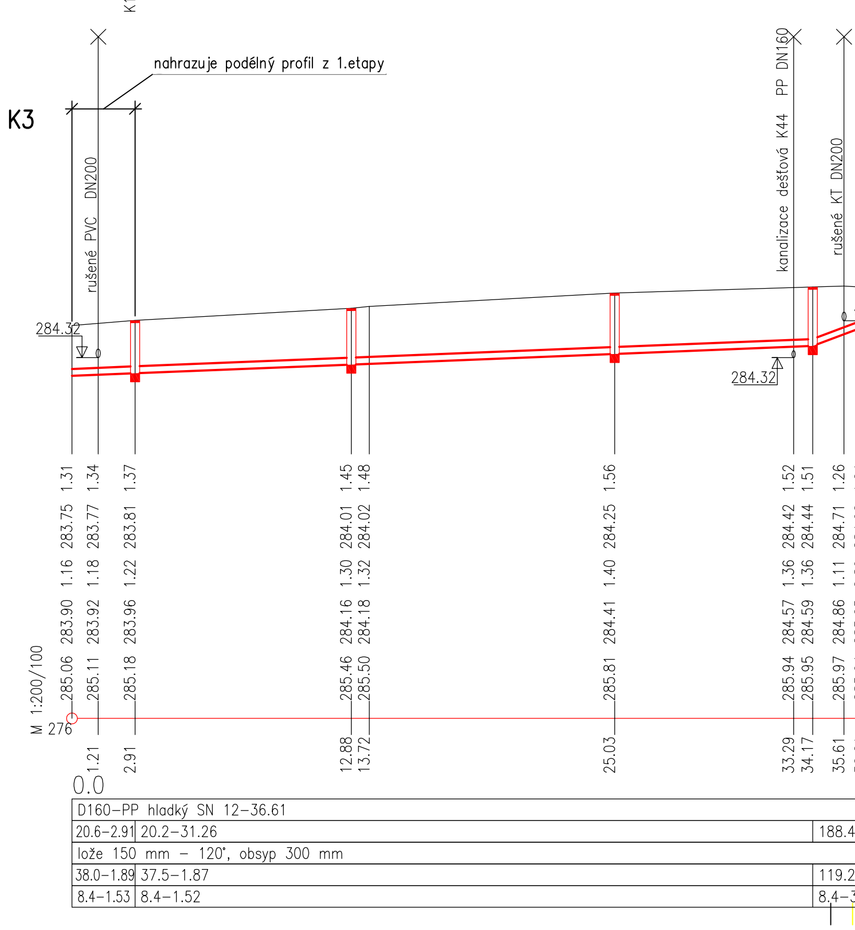

KATASTRY	Bělá pod Bezdězem 601 705
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	(1) travní porost (2)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	2.91 9.97 12.15 9.14 2.44
OZNAČENÍ ŠACHET	NBK Š51/180.0° Š71/195.9° Š72 Š73 NBP
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	D160–PP hladký SN 12–36.61
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.6–2.91 20.2–31.26 188.4–2.44
ULOŽENÍ	lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	38.0–1.89 37.5–1.87 119.2–5.93
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	8.4–1.53 8.4–1.52 8.4–3.50

stoka K31

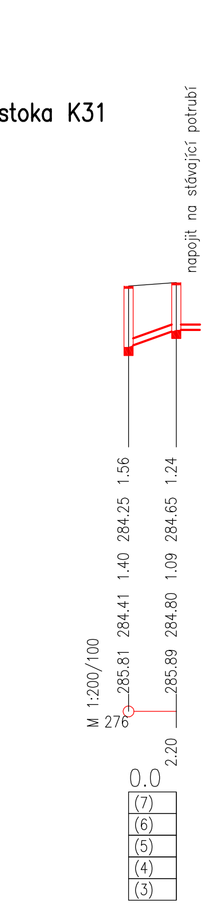

KATASTRY	(8)
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	(9)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	2.20
OZNAČENÍ ŠACHET	Š72/90.0° Š74
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	(7)
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	(6)
ULOŽENÍ	(5)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	(4)
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	(3)

stoka K32

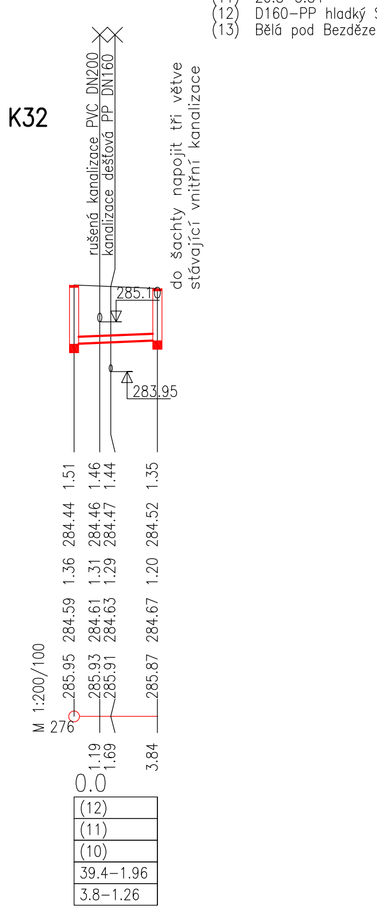

KATASTRY	(13)
PARCELNÍ ČÍSLA	1
DRUH POVRCHU	neupravený
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.84
OZNAČENÍ ŠACHET	Š73 Š75
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	(12)
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	(11)
ULOŽENÍ	(10)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	39.4–1.96
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	3.8–1.26

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) štěrk těžený
(2) dlažba kamenná
(3) 2.5–2.49
(4) 121.2–6.03
(5) lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
(6) 178.8–2.20
(7) D160–PP hladký SN 12–2.20
(8) Bělá pod Bezdězem 601 705
(9) neupravený
(10) lože 150 mm – 120°, obsyp 300 mm
(11) 20.8–3.84
(12) D160–PP hladký SN 12–3.84
(13) Bělá pod Bezdězem 601 705

Ing. ZBYNĚK KRUPIČKA autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0500400

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: S–JTSK

Hlavní projektant:	Vedoucí projektu:	Autorizovaný inženýr:	PROJEKTOVÁ ČINNOST
TS Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby Bělehradská 1997/0 Praha 2	Ing. Arch. Šantavý Ing. Pavel Hačkin	Ing. Zbyněk Krupička ČKAIT: 0500400	Ing. Zbyněk Krupička Pod Vodárnou 33/6 466 05 Jablonec n.N. IČ: 164 30 042 tel: 602 647 263

Stavebník:	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem	Výkonová fáze:	Provádění
k.ú.	Bělá pod Bezdězem 601 705		
p.č.	1	Zakázka č.:	2018/02
Místo:	Bělá pod Bezdězem, Zámek č.p. 1	Datum:	Leden 2018
Akce:	**Zámek Bělá pod Bezdězem**	Formát:	10A4
Objekt:	**Oprava kanalizace 2. etapa**	Měřítko:	1:200/100
Část:		Číslo výkresu:	Kopie:
Podélné profily kanalizace		**K2**	