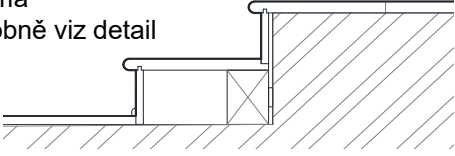


Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

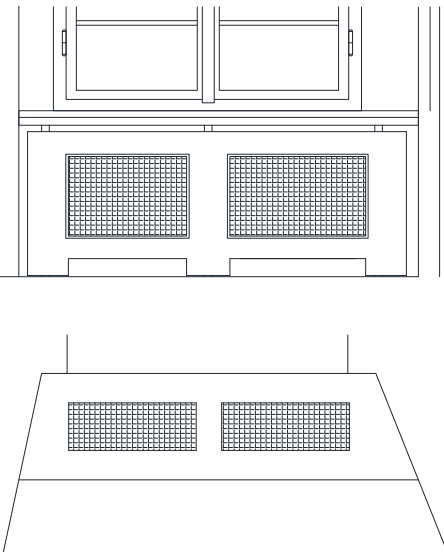
Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
ČÁST A - JIŽNÍ ČÁST ZÁPADNÍHO KŘÍDLA				
	schéma podrobně viz detail 	DŘEVĚNÉ STUPNĚ dřevěná konstrukce stupnice a nášlapné desky tl. 30 mm, zaoblený nos podstupnice tl. 15 mm přikotvit k podlaze, případně do stěn - podle polohy vč. kotevnic a montážních prvků materiál: stupnice a nášlapné desky (na polodrážku) - dřevo dub, ostatní dřevo smrk; třída kvality I., rovnoleté bez suků, vyschlé povrchová úprava: transparentní impregnační nátěr; stupnice, nášlapné desky a podstupnice broušené do hladka; přimořit a opatřit 3x nátěr. zátěžového laku na vodní bázi s příměsí vosku, polomat podrobně viz detail DET.1		
<u>A.T.N</u> 1	1500/630/300 mm		317	1
<u>A.T.N</u> 2	1500/960/300 mm		317	1
<u>A.T.N</u> 3	2000/660/240 mm		313	1
<u>A.T.N</u> 4	2400/1070/300 mm		321a	1 ks
<u>A.T.N</u> 5		neobsazeno		

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

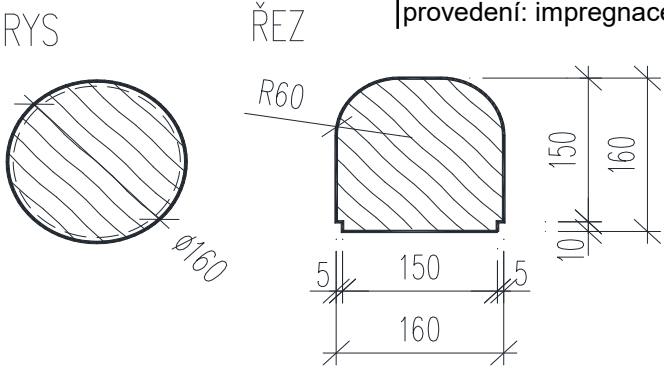
Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
A.T.N 6	 <p>rozm.: dl. cca 1600/470/740 v. nutno zaměřit</p>	<p>KRYT TOPENÍ</p> <p>masivní rámová konstrukce z měkkého dřeva kvalitní tříděná dřevina bez vad a suků nosnou konstrukci tvoří ocelový uzavřený profil 35/35/2 horní a čelní kryt je tvořen masivním dřevěným rámem se středovou příčí výplň z mosazného perforovaného plech, vzor perforace-křížek horní rám kotven k nosné části zespod na pevno čelní rám zavěšen na ocelové trny pomocí háčků</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr, odstín RAL 1013 ocelové profily pod krycí nástřik RAL 1013</p> <p>kování: mosazná mřížka</p> <p>dřevěné plochy ve styku s topnou jednotkou nutno chránit nehořlavou fólií</p>	<p>309 310 313 316 317 319 320 322a</p>	<p>2 1 2 1 1 4 1 1 ks</p>

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
ČÁST B - JIŽNÍ KŘÍDLO				
B.T.N 1	průměr 160, v=160 PŮDORYS 	DŘEVĚNÁ HLAVA NA SCHODIŠŤOVÉ VŘETENO hlavu kotvit na dubový čep do stávajícího schodišťového vřetene ve styku s vřetenem negativní drážka materiál: smrk masiv, jakost I.ř., rovnoletý, hustý, bez suků, vyschlý provedení: impregnace transparentní máčením, 2x vosková emulze	schodiště B4 C3	1 1 ks
B.T.N 2a	světlost 1000/1750	DŘEVĚNÁ DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ požární odolnost EW 15DP3-C masivní dřevěná rámová zárubeň v líci se stěnou měkké dveře pod krycí nástřik	318	1
B.T.N 2b	světlost 1000/2050	dvoukřídlová dvířka hladká bezfalcová, otvíravá ven konstrukční deska s masivními náklížky na hranách pod krycí nástřik	318	1
B.T.N 2c	světlost 1000/2050	kování: dveřní panty skryté pro dveře bezfalcové zámek vložkový, dveřní stavěč k zadlabání do křídla horní/ dolní	318	1
B.T.N 2d	světlost 1000/1950	provedení: barevnost dle výmalby stěn detaily viz samostatný výkres DET/10	318	1

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÉ**DPS**

Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
-------	----------------	-------	---------------------	----------

Poznámka:

Předkládaný projekt není výrobní dokumentací. Tuto je nutné zpracovat vybraným dodavatelem a výsledné řešení komisionálně odsouhlasit.

Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného ostavu na místě.

Provedení a osazení prvků je uvažováno vč. povrchových úprav (transparentní impregnace, moření, atp.)