
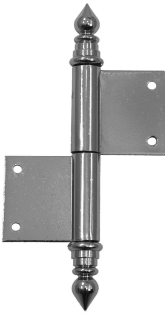


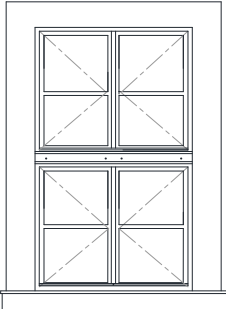
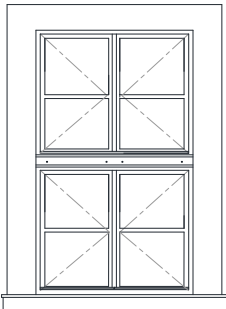


Bělá pod Bezdězem - zámek
Západní a jižní křídlo 3.NP

OKNA - NOVÁ

DPS

Index	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Kování	Poloha	Množství
<p>Upozornění: použitá dřevina na veškeré nové prvky musí být jakostní třídy I., bez suků a vad, vysoké hustoty</p> <p>Vzory barevností budou předloženy prováděcí firmou minimálně na čtyřech vzorcích a po komisionelním odsouhlasení bude zahájena výroba!</p> <p>Předkládaný projekt není výrobní dokumentací. Tuto je nutné zpracovat vybraným dodavatelem a výsledné řešení komisionálně odsouhlasit. Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného ostavu na místě. Provedení a osazení prvků je uvažováno vč. povrchových úprav (transparentní impregnace, moření, atp.)</p>					
<p>VZORY OKENNÍHO KOVÁNÍ</p>					
					
		<p>okenní klika se štítkem mosaz leštěná bez povrchové úpravy</p>			
					
		<p>okenní pant k zadlabání ocel pod krycí nátěr</p>			
					
					
			<p>okenní záskočka, skoba ocel pod krycí nátěr</p>		
			<p>okenní nárazník mosaz leštěná bez povrchové úpravy</p>		

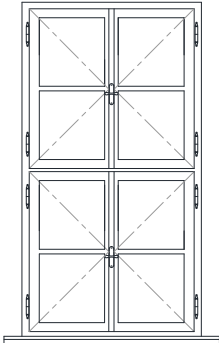
Index	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Kování	Poloha	Množství
ČAST A - JIŽNÍ ČÁST ZÁPADNÍHO KŘIDLA					
A.O.N 1	 <p>světlost vnějšího st.ostění 1100/2100 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO VNĚJŠÍ IZOLAČNÍ</p> <p>osazené před stávající historické okno, napojit na stávající dřevěnou špaletu čtyřkřídlé,otvíravé dovnitř, s vodorovným profilovaným poutcem,horní a spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí zasklení: izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>detaily viz samostatný výkres DET/6</p>	<p>trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora okenní nárazník okenní skoba okenní záskočka do špalety</p>	<p>309 310</p>	<p>2 1 ks</p>
A.D.N 2	 <p>světlost vnějšího st.ostění 1100/2100 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO ŠPALETOVÉ</p> <p>čtyřkřídlé,špaletové,otvíravé dovnitř, s vodorovným profilovaným poutcem,horní a spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí špaleta dřevěná, zasklení: vnější křídla - izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená vnitřní křídla- sklo jednoduché tl.4mm čiré křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>detaily viz samostatný výkres DET/6</p>	<p>trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora okenní nárazník okenní skoba okenní záskočka do špalety</p>	<p>313 316 317 319 321c 322a</p>	<p>2 1 1 4 1 1 ks</p>

Bělá pod Bezdězem - zámek

Západní a jižní křídlo 3.NP

OKNA - NOVÁ

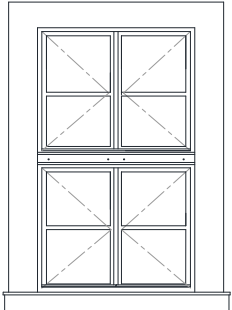
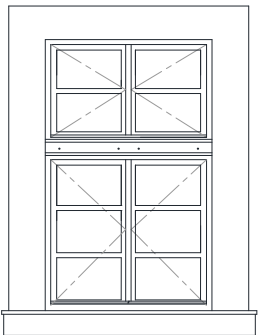
DPS

Index	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Kování	Poloha	Množství
A.D.N 3	 <p>světlost vnějšího st.ostění 1000/2100 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ</p> <p>osazené do zazděného otvoru čtyřkřídlé,otvíravé dovnitř, s vodorovným poutcem horní a spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí zasklení: sklo jednoduché mléčné,průsvitné do skl.tmelu křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou</p> <p>materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>detaily viz samostatný výkres DET/6</p>	trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora okenní skoba	320	1 ks

Bělá pod Bezdězem - zámek
Západní a jižní křídlo 3.NP

OKNA - NOVÁ

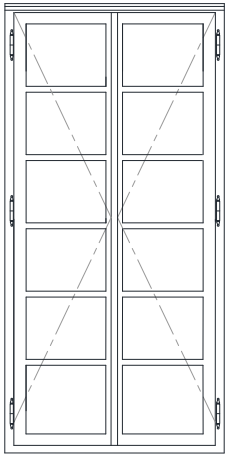
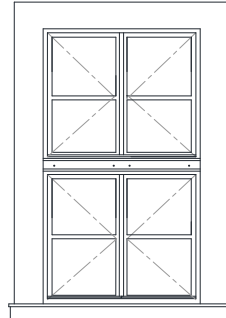
DPS

Index	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Kování	Poloha	Množství
ČÁST B - JIŽNÍ KŘÍDLO					
B.O.N 1	 <p>světlost vnějšího st.ostění 1180/2070 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO ŠPALETOVÉ</p> <p>čtyřkřídlé,špaletové,otvíravé dovnitř, s vodorovným profilovaným poutcem,horní a spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí špaleta dřevěná, zasklení: vnější křídla - izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená vnitřní křídla- sklo jednoduché tl.4mm čiré křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou</p> <p>materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>detaily viz samostatný výkres DET/6</p>	<p>trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora okenní nárazník okenní skoba okenní záskočka do špalety</p>	<p>323c 323b 324c 324b 325c 325d 326b</p>	<p>1 1 1 1 1 1 3</p> <p>ks</p>
B.O.N 2	 <p>světlost vnějšího st.ostění 920/1650 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO ŠPALETOVÉ</p> <p>čtyřkřídlé,špaletové,otvíravé dovnitř, s vodorovným profilovaným poutcem horní křídla dělená jednou vodorovnou příčí spodní se dvěma příčlemi,špaleta dřevěná zasklení: vnější křídla - izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená vnitřní křídla- sklo jednoduché tl.4mm čiré křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou</p> <p>materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>detaily viz samostatný výkres DET/6</p>	<p>trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora okenní nárazník okenní skoba okenní záskočka do špalety</p>	<p>318</p>	<p>9</p> <p>ks</p>

Bělá pod Bezdězem - zámek
Západní a jižní křídlo 3.NP

OKNA - NOVÁ

DPS

Index	Schéma, rozměr [mm]	Popis	Kování	Poloha	Množství
<u>B.O.N</u> 3	 <p>1100/2200 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO JEDNODUCHÉ IZOLAČNÍ</p> <p>dvoukřídle,otvíravé ven, vložené do líce kamenného ostění křídla dělená pěti vodorovnými příčlemi</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou</p> <p>materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>Upozornění:montáž oken proběhne z vnější strany z lešení!</p> <p>details viz samostatný výkres DET/6</p>	trojcestný uzávěr čtyřhran trojcestná rozvora	B1-B3	6 ks
<u>B.O.N</u> 4	 <p>1100/2070 nutno přeměřit</p>	<p>OKNO JEDNODUCHÉ IZOLAČNÍ</p> <p>čtyřkřídle,,otvíravé dovnitř, s vodorovným profilovaným poutcem,horní a spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčí špaleta dřevěná,</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo 4/12/4 čiré, vnější skla ručně tažená křídla s vloženým zafrézovaným celoobvodovým těsnícím profilem střed křídel překryt oboustrannou klapačkou</p> <p>materiál: masivní profil DUB lazurní systémový nátěr odstín hnědá (viz vzorek)</p> <p>details viz samostatný výkres DET/6</p>	trojcestný uzávěr oliva se štítkem trojcestná rozvora	C3	1 ks