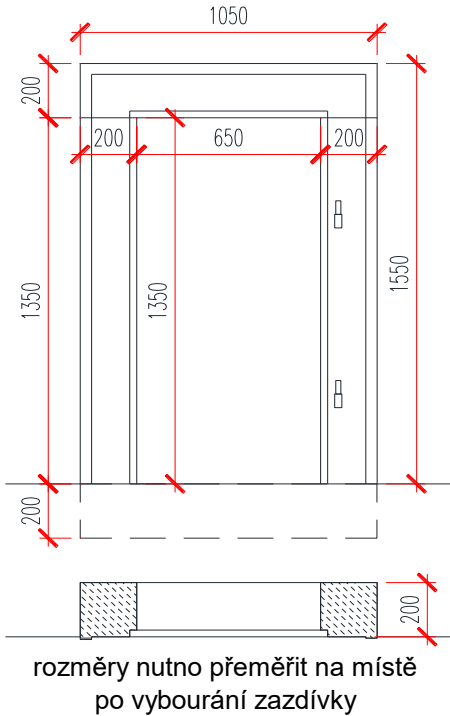
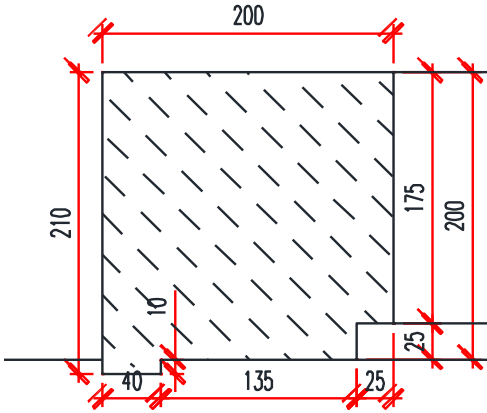


Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku  
Západní a jižní křídlo 3.NP

## KAMENICKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

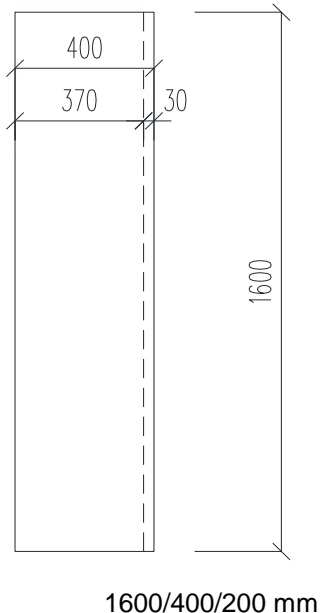
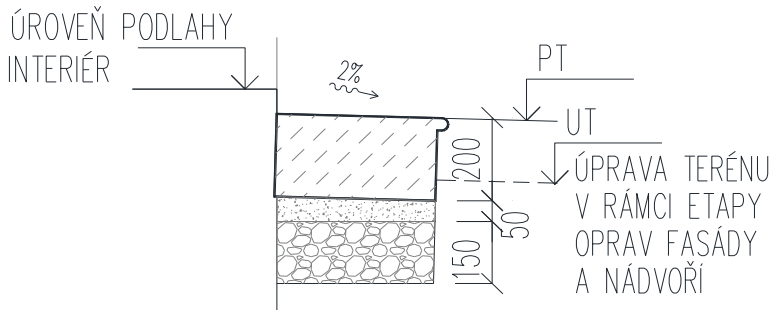
Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
<b>ČÁST A - JIŽNÍ ČÁST ZÁPADNÍHO KŘÍDLA</b>				
<b>A.K.N</b> <b>1</b>	 <p>rozměry nutno přeměřit na místě po vybourání zadržky</p>	<p><b>PORTÁL TOPENIŠTĚ - ATYP</b></p> <p>1050/1750/200 mm, světlost otvoru 650/1350 jednoduše profilovaný portál z kamenných hranolů 200/200 mm</p> <p>osadit do vybouraného otvoru zapustit kované závěsy pro dveře pravé - antikorozní nátěr 1x, nátěr příměsí grafitu 2x</p> <p>materiál: jemnozrnný pískovec povrchová úprava: jemně rýhovat</p> 	313	<b>1</b> <b>ks</b>

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

## KAMENICKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

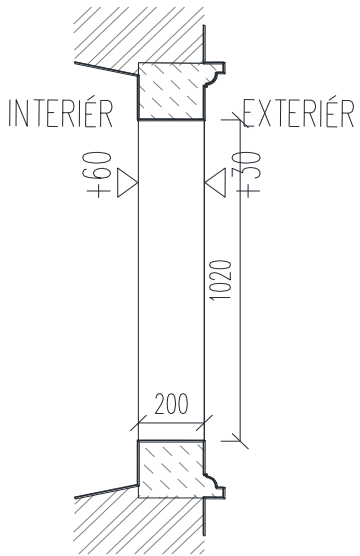
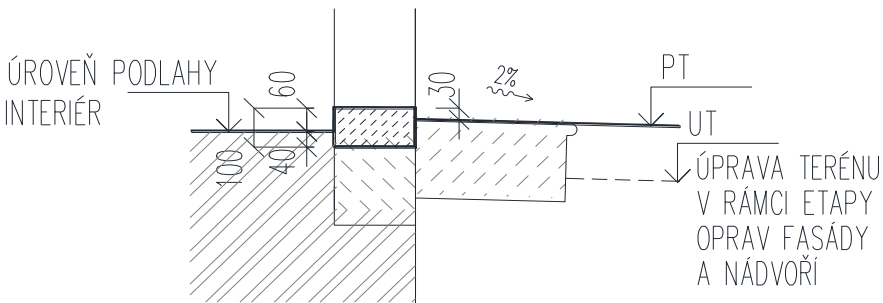
Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
<b>ČÁST B - JIŽNÍ KŘÍDLO</b>				
<b>B.K.N 1</b>	 <p>1600/400/200 mm</p>	<p><b>KAMENNÝ STUPEŇ</b></p> <p>jalový stupeň, zapustit do terénu před vstupem na schodiště čelo s profilovaným nosem uložit do písku s hydraul. vápnem 10 % ve tl. 50 mm, na štěrkový podsyp 150 mm fr. 16-32 osadit ve sklonu 2%</p> <p>materiál: hrubozrnný pískovec povrchová úprava: jemně rýhovat, napustit hydrofobním transp.nátěrem</p> 	exteriér	<b>2 ks</b>

Bělá pod Bezdězem - revitalizace areálu zámku

Západní a jižní křídlo 3.NP

## KAMENICKÉ PRVKY - NOVÉ

DPS

Index	Schéma, rozměr	Popis	Poloha v objektu	Množství
<b>B.K.N</b> <b>2</b>	 <p>1020/200/~100 mm nutno zaměřit na místě</p>	<p><b>KAMENNÝ PRÁH</b></p> <p>stávající betonový sokl opatrně vybourat až na kamenný práh zárubně podklad očistit a do trassvápenné malty osadit nový kamenný práh vsazení do kamenného ostění - nutno přesně zaměřit před výrobou vyspárovat trassvápennou maltou</p> <p>materiál: jemnozrnný pískovec - zvolit materiál shodný s původním povrchová úprava: jemně pemrlovat, napustit hydrofobním transp.nátěrem</p>  <p>ÚPRAVA TERÉNU V RÁMCI ETAPY OPRAV FASÁDY A NÁDVOŘÍ</p>	schodiště B1	<b>1</b> <b>ks</b>

**Poznámka:**

Předkládaný projekt není výrobní dokumentací. Tuto je nutné zpracovat vybraným dodavatelem a výsledné řešení komisionálně odsouhlasit.

Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného stavu na místě.